


## Flanschgerätestecker - Flansch 110x106, Befestigung 90x90

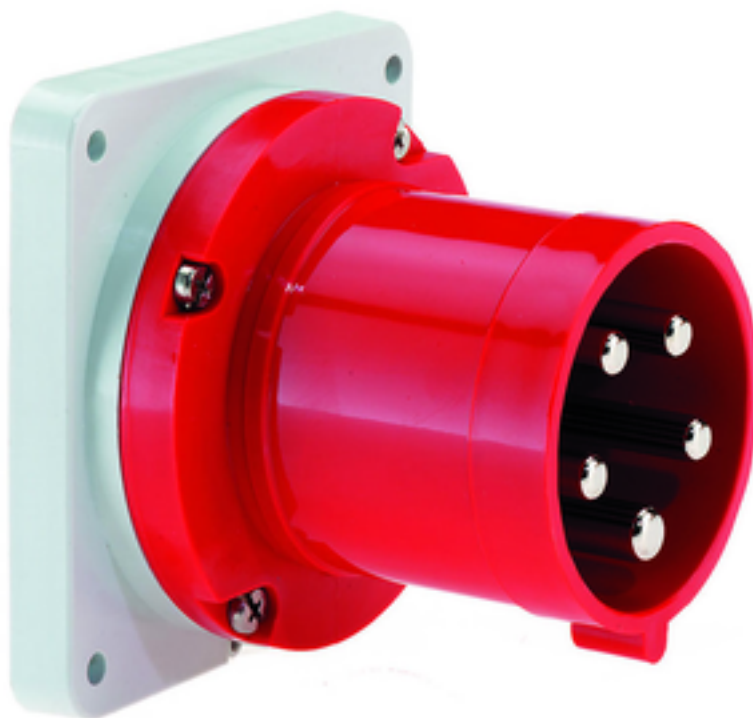


| Artikelbeschreibung      |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2837                           |
| EAN                      | 4024941028370                  |
| Produktgruppe            | Flanschgerätestecker TE gerade |
| Stromstärke              | 63A                            |
| Polzahl                  | 5p                             |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                        |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                             |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~            |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                                       |
| Schutzart                      | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                      | rot                                                                                           |
| Gerätefarbe                    | Gehäuse grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000                                                    |
| Anschluss technik              | Schraubklemmen als Rahmenklemmen                                                              |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 16,0 qmm                                                                                      |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                      |
| Geräte-Höhe                    | 105mm                                                                                         |
| Geräte-Breite                  | 100mm                                                                                         |
| Geräte-Tiefe                   | 114mm                                                                                         |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 110mm                                                                                         |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 106mm                                                                                         |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 90mm                                                                                          |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 90mm                                                                                          |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                      | Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen |
|                                      | Kragen in der Flanschmitte                                        |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,58 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941028370   |
| Länge          | 114 mm          |
| Breite         | 100 mm          |
| Höhe           | 105 mm          |
| Gewicht        | 0,581 kg        |
| Volumen        | 1.197 ccm       |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 5 ST            |
| EAN            | 4024941964531   |
| Länge          | 258 mm          |
| Breite         | 183 mm          |
| Höhe           | 212 mm          |
| Gewicht        | 3,052 kg        |
| Volumen        | 8.750 ccm       |



5 MB 59

|                |       |       |       |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Ampere         | 63    | 63    | 63    |  |  |  |
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |  |  |  |
| a              | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
| b              | 106,0 | 106,0 | 106,0 |  |  |  |
| c              | 90,0  | 90,0  | 90,0  |  |  |  |
| d              | 90,0  | 90,0  | 90,0  |  |  |  |
| e ø            | 5,5   | 5,5   | 5,5   |  |  |  |
| f              | 13,0  | 13,0  | 13,0  |  |  |  |
| h              | 96,0  | 96,0  | 96,0  |  |  |  |
| i              | 19,0  | 19,0  | 19,0  |  |  |  |
| k              | 93,0  | 93,0  | 93,0  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |
| Leiter mm² max | 16    | 16    | 16    |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |