



2-fach-Verteilersysteme

Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1 VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4




- M12-Stecker, 4-polig
- M12-Kupplung, 3-polig
- 1x LED grün, Betriebszustand
- 2x LED gelb, Funktionsanzeige
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Pinbelegung



Schaltplan

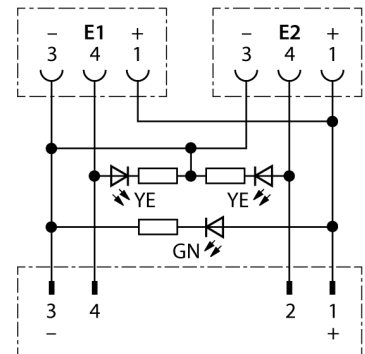

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4

6930567

Verteiler

Polzahl	Stecker, 2x Kupplung, M12x1 4/3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Transluzent
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Betriebsspannungsanzeige	LED Grün
Schaltzustandsanzeige	LED Gelb/Gelb
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit	4 A
Bemessungsspannung	24 V
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω

Umgebungstemperatur

in Bewegung	-30...+90°C
-------------	-------------

2-fach-Verteilersysteme

Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1

VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
WRENCH-FW/SIZE 17MM	6936175		
TORQUE-WRENCH-SET- AS	6936170	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	