
Stecker - für Container, mit Multi-Grip

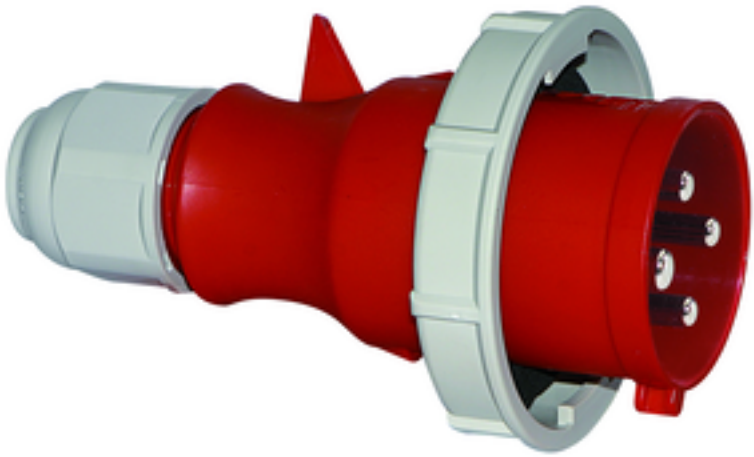

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21232-TLQ
EAN	4024941943291
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung TLQ Ausführung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	3h
Spannung	380V~(50Hz) 440V~(60Hz)
Frequenz	50/60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	170mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	94mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt


Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Das Gehäuse ist einteilig

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,276 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941943291

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Länge	94 mm
Breite	94 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0,277 kg
Volumen	1.502,12 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941324809
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,966 kg
Volumen	13.588,4 ccm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

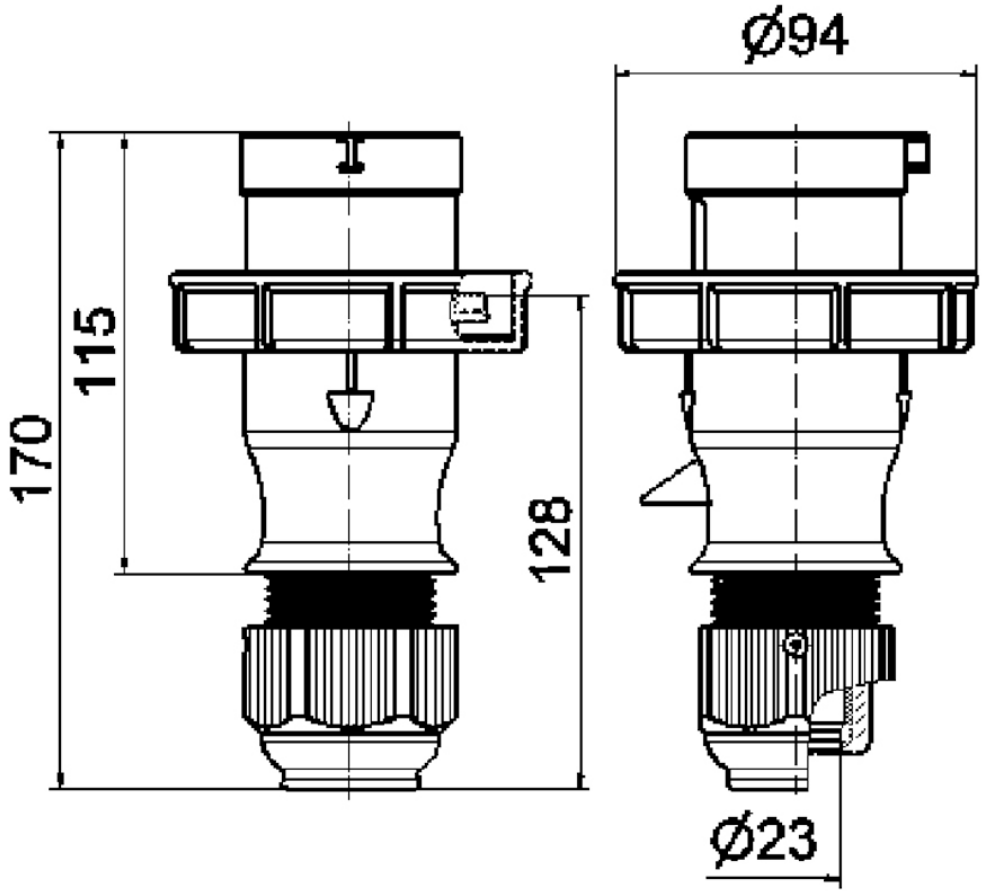

2 MB 128

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com