


Datenblatt - AZM 161-STS30-08

Sicherheitszuhaltung / AZM 161 / Türgriff System STS / AZM 161-STS30

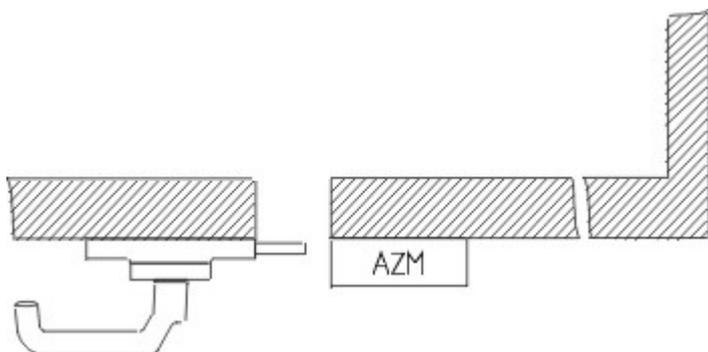

(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- Türgriff rastend
- geeignet für alle Schutzeinrichtungen
- einsetzbar in Verbindung mit EX-AZM 161
- bis 110 °C einsetzbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZM 161-STS30-08
Artikelnummer	101173763
EAN Code	4030661302959
eCl@ss	27-27-92-16

Allgemeine Daten

Produkt-Name	AZM 161-STS30
Gewicht	1570 g

Mechanische Daten

Panikgriff (J/N)	Nein
Abscherkraft	15.000 N
Betätiger-Anbau	außen
Türanschlag	links

Lieferumfang

Montageplatte für Sicherheitsschalter
Betätiger inklusive Montageplatte

Dokumente

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (es) 480 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_es

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (it) 480 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_it

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (de) 482 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_de

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (fr) 481 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_fr

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (cn) 571 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_cn

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (da) 555 kB, 26.01.2012

Code: mrl_az-azm-sts30_da

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pl) 525 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_pl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (jp) 576 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_jp

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pt) 481 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_pt

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (en) 495 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_en


Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (nl) 480 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm-sts30_nl

Abbildungen



Produktbild

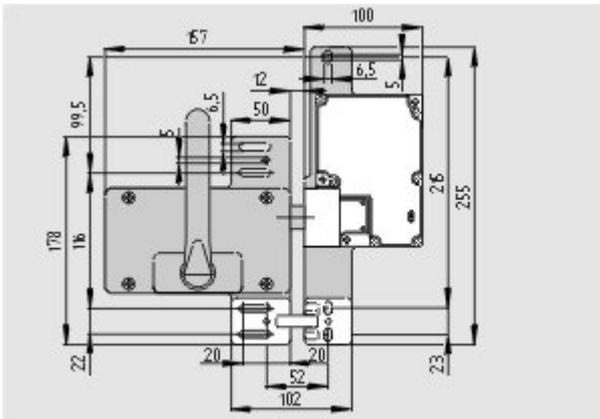

Maßzeichnung (Sonstige)

Systemkomponenten

Zubehör



1147878 - SZ 415-1

- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
- Sperrzange mit 3 Bohrungen



1147932 - SZ 415-2

- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
- Sperrzange mit 3 Bohrungen



SZ 415-1-2177 - SZ 415-1-2477

- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
- Sperrzange mit 5 Bohrungen



SZ 415-2-2177 - SZ 415-2-2477

- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
- Sperrzange mit 5 Bohrungen



101172607 - TFA-020

- Vorabpositionierung
- Betätiger ist unabhängig vom Türfang
- Leichtes Einschieben oder Herausziehen des Betätigers

