

## Kombi-Wandsteckdose




| Artikelbeschreibung      |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 100022                                             |
| EAN                      | 4024941192088                                      |
| Produktgruppe            | Kombi-Wandsteckdose mit QUICK-CONNECT Doppelklemme |
| Stromstärke              | 16A                                                |
| Polzahl                  | 5p                                                 |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                            |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                                 |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~                                |
| Frequenz                 | 50/60Hz                                            |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                 |
| Gerätefarbe                 | Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit schraubloser Doppelklemme                                                       |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm                                                                             |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten                                                             |
| Geräte-Höhe                 | 154mm                                                                               |
| Geräte-Breite               | 83mm                                                                                |
| Geräte-Tiefe                | 130mm                                                                               |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)                                                                     |
| Gehäusematerial             | Kunststoff                                                                          |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank                 |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                      | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen        |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,374 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941192088 |
| Länge          | 130 mm        |
| Breite         | 83 mm         |
| Höhe           | 154 mm        |
| Gewicht        | 0,375 kg      |
| Volumen        | 1.661,66 ccm  |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941967921 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 3,966 kg      |
| Volumen        | 17.062,5 ccm  |

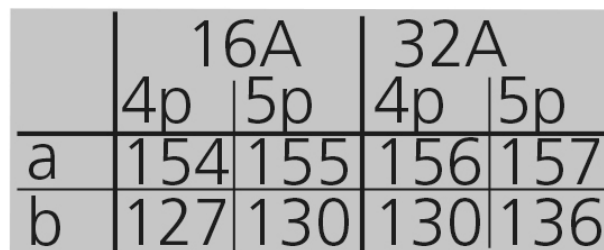

Seite 4 / 4