

## Stecker - mit Verschraubung




| Artikelbeschreibung      |                     |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21586               |
| EAN                      | 4024941215862       |
| Produktgruppe            | Stecker             |
| Stromstärke              | 63A                 |
| Polzahl                  | 5p                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE             |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                  |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz                 | 50/60Hz             |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                            |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                             |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsschieber grau RAL 7035, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik            | Schraubklemmen als Rahmenklemmen                                                                                                                |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 16,0 qmm                                                                                                                                        |
| Kabeleinführung             | Verschraubung                                                                                                                                   |
| Geräte-Höhe                 | 234mm                                                                                                                                           |
| Geräte-Breite               | 114mm                                                                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 114mm                                                                                                                                           |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                                        |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                        |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,695 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941215862 |
| Länge          | 114 mm        |
| Breite         | 114 mm        |
| Höhe           | 234 mm        |
| Gewicht        | 0,696 kg      |
| Volumen        | 3.041,064 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941954501 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3,681 kg      |
| Volumen        | 13.588,4 ccm  |

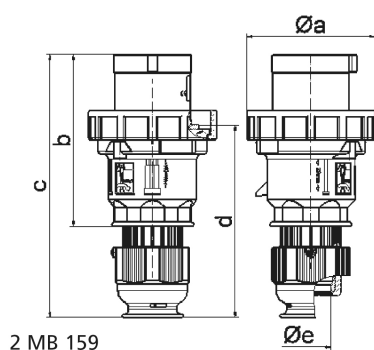

| Ampere         | 63    | 63    | 63    |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |  |  |  |
| a ø            | 113,5 | 113,5 | 113,5 |  |  |  |
| b              | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |  |  |
| c              | 233,0 | 233,0 | 233,0 |  |  |  |
| d              | 171,0 | 171,0 | 171,0 |  |  |  |
| e ø            | 36,0  | 36,0  | 36,0  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |
| Leiter mm² max | 16    | 16    | 16    |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |