

## Aufbaugerätestecker - mit Klappdeckel




| Artikelbeschreibung      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 26053                                |
| EAN                      | 4024941260534                        |
| Produktgruppe            | Aufbaugerätestecker Quick-Connect TE |
| Stromstärke              | 32A                                  |
| Polzahl                  | 5p                                   |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                              |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                   |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~                  |
| Frequenz                 | 50/60Hz                              |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                      | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                      | rot                                                                                           |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000                         |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 6,0 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                      |
| Geräte-Höhe                    | 148mm                                                                                         |
| Geräte-Breite                  | 90mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                   | 116mm                                                                                         |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm                                                                                          |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 90mm                                                                                          |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 45mm                                                                                          |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 78mm                                                                                          |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      | Der Klappdeckel ist selbstschließend |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,337 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941260534 |
| Länge          | 116 mm        |
| Breite         | 90 mm         |
| Höhe           | 148 mm        |
| Gewicht        | 0,338 kg      |
| Volumen        | 1.545,12 ccm  |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941823067 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3,576 kg      |
| Volumen        | 13.588,4 ccm  |

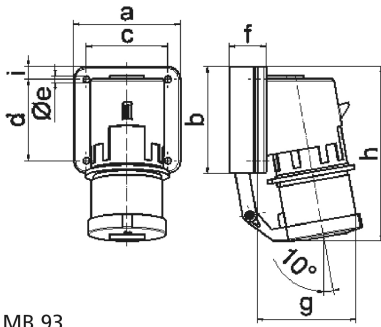

5 MB 93

|                |       |       |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Ampere         | 16    | 32    |  |  |  |  |
| Polzahl        | 5     | 5     |  |  |  |  |
| a              | 84,0  | 90,0  |  |  |  |  |
| b              | 84,0  | 75,0  |  |  |  |  |
| c              | 64,0  | 78,0  |  |  |  |  |
| d              | 64,0  | 45,0  |  |  |  |  |
| e ø            | 5,5   | 5,5   |  |  |  |  |
| f              | 29,0  | 29,0  |  |  |  |  |
| g              | 105,0 | 115,0 |  |  |  |  |
| h              | 138,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| i              | 10,0  | 13,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1     | 2,5   |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 2,5   | 6     |  |  |  |  |
|                |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |  |  |  |  |