


Konfektionierbare Buchse

SDOGD040ZDSFKP

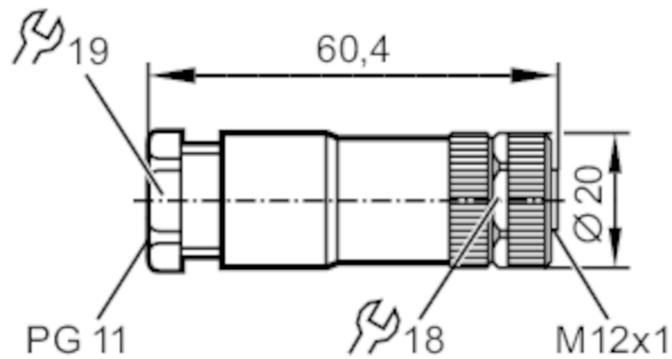


Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung	Powerkabel, T-codiert
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	12; (bei Verwendung von Leitern mit 1,5 mm ²)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	28,7
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss
Werkstoff Dichtung	NBR
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Schraubklemmen: 0,75...1,5 mm ² ; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm	
Elektrischer Anschluss - Buchse	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss; Dichtung: NBR; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm	

E12499



Konfektionierbare Buchse

SDOGD040ZDSFKP



Anschluss

