

Technical-Data-Sheet

MZ...FG

Gießharz-Verbindungs-muffe

auftrommelbar für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar als Reparaturmuffe für flexible Leitungen.




Produktbeschreibung

Artikelname	MZ 1 FG
Materialnummer	124516
Eigenschaften	Kompakte Abmessungen
	Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
	Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
	Beständig gegen chemische Einflüsse
	Stabilisiert gegen UV-Strahlen
	Beständig gegen Erdalkalien
	Längs- und querwasserdicht
	Hohe elektrische Isolationswerte
	Hohe mechanische Festigkeit
	Sofort betriebsbereit
	Schnelle, einfache und sichere Montage
Anwendungen	Innenraum
	Freiluft
	Erdreich
	Wasser
	Installationskanäle
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

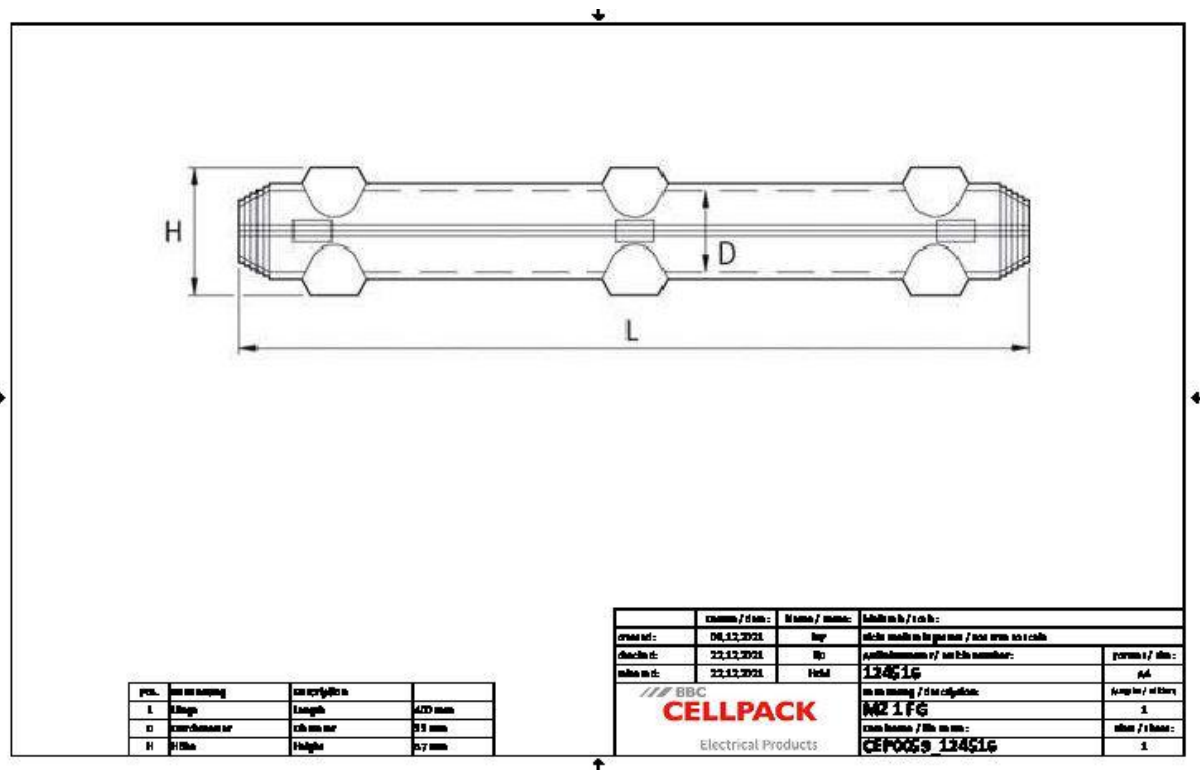

Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	400 mm
Höhe H	57 mm
Durchmesser D	33 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	10 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	6 mm ²
Durchmesser Kabel max	30 mm

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Schrumpfschläuche zum Überschrumpfen der Verbinder
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090

EAN-UPC			4010311002729	
Basismenge	1	70	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW	Stück	
Länge	421	1200	421	
Breite	232	800	232	
Höhe	89	1130	89	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	8.7	1.085	0.087	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikmeter	Hektoliter	
Bruttogewicht	0.941	70.77	0.941	
Nettogewicht	0.751	52.57	0.751	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	