

Technical-Data-Sheet

SMH...D

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe

für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Vierleiterkabel mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z.B.: N(A)YY, N(A)2XY, TT). Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln.




Produktbeschreibung

Artikelname	SMH4D 25-35
Materialnummer	145469
Eigenschaften	Kompakte Abmessungen
	Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
	Beständig gegen chemische Einflüsse
	Beständig gegen Erdalkalien
	Stabilisiert gegen UV-Strahlen
	Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
	Halogenfrei
	Querwasserdicht
	Hohe elektrische Isolationswerte
	Hohe mechanische Festigkeit
Anwendungen	Innenraum
	Freiluft
	Erdreich
	Wasser
	Installationskanäle
	Leerrohre
	Explosionsgefährdete Bereiche nach DIN VDE 0165
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

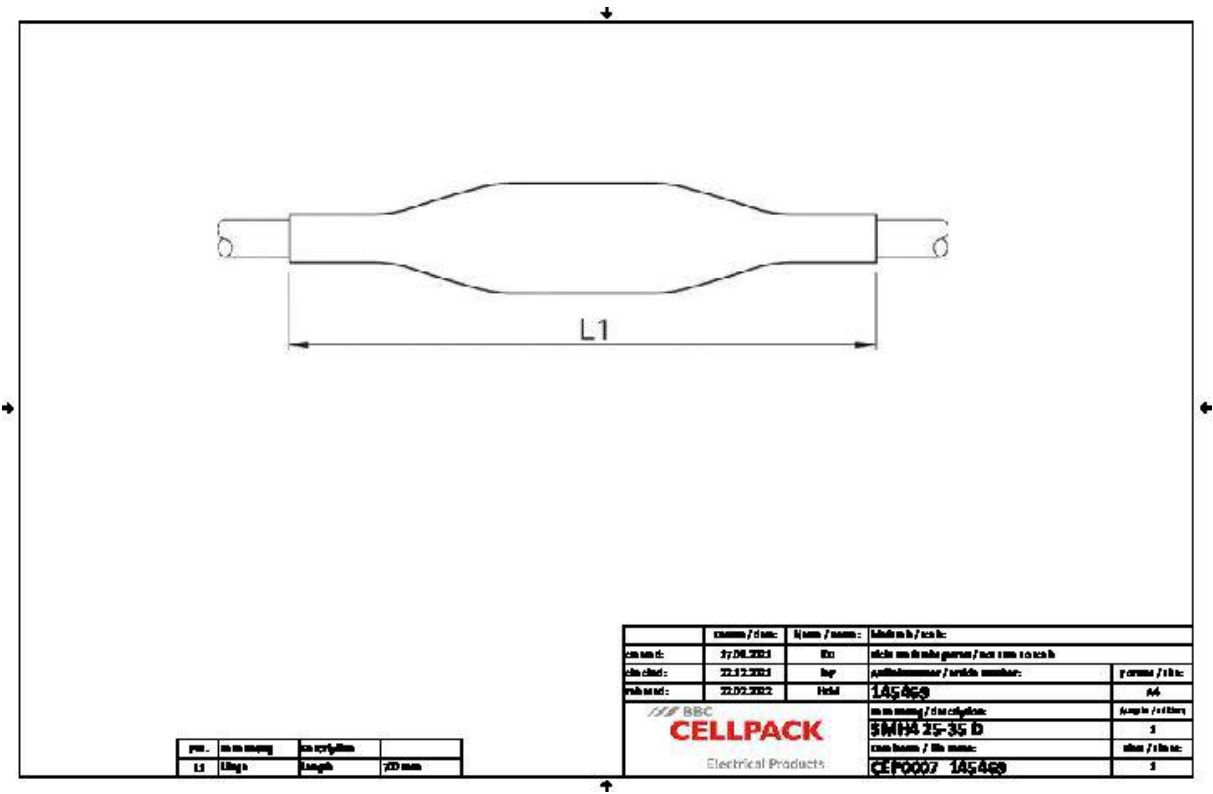

Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0278-1
	DIN VDE 0278-3
Länge L1	700 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	25 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	35 mm²

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Innenmuffen
	Außenmuffe
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900

EAN-UPC			4010311004198	
Basismenge	1	15	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton	Stück	
Länge	720	870	720	
Breite	80	170	80	
Höhe	55	335	55	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	3.168	49.5	3.168	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.325	4.935	0.325	
Nettogewicht	0.309	4.635	0.309	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	