



EINBAUKASTEN

K0 EK

K0 EK


Einbaukasten

111 x 71 x 61 mm

Artikelnummer: 97700101

Einbaukasten für Betoneinbau, geeignet als Verbindungskasten, Schraubabstand 83,5 (3 9/32 inch.) und 100 mm, entspricht AFI-Standard, zum Geräteeinbau „American Standard 432“, nach NEMA Publ. NO.OS 1, kombinierbar

geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, für Nagel- und Magnetbefestigung

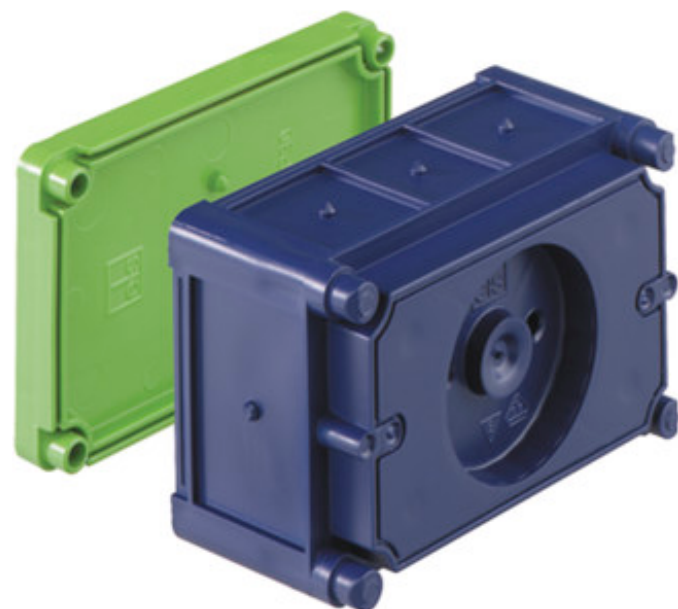

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	111 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	61 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	8 x bis Ø 32 mm
----------------------------	-----------------

Zubehör

K0 VD - Verschlussdeckel

K0 K15 BL - Blindleiste

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmstein

HFL - Halteflansch

HM - Haftmagnet

HM-UNI - Haftmagnet

ANSW - Anschweisschraube

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz



EINBAUKASTEN

K0 EK

Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Bauform:	Geräte-Verbindung sdose/-kasten
Winddicht:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.