

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - 7-polig, Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	160087
EAN	4024941059466
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Schalterknebel grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Klappdeckel rot RAL 3000
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	295mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	187mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,974 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941059466
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,19 kg
Volumen	13.588,4 ccm

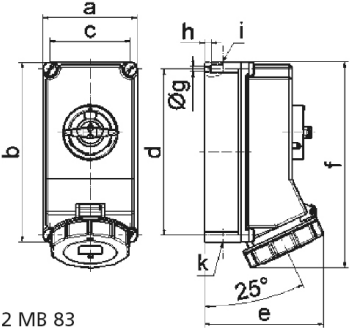

12 MB 83

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	118,0	118,0					
b	225,0	225,0					
c	101,0	101,0					
d	208,0	208,0					
e	134,0	149,0					
f	245,0	255,0					
g ø	6,5	6,5					
h	8,0	8,0					
i	2 x M25	2 x M25					
k	2 x M25	2 x M25					