


Smart Gateway
SG 150-0
210007449-00

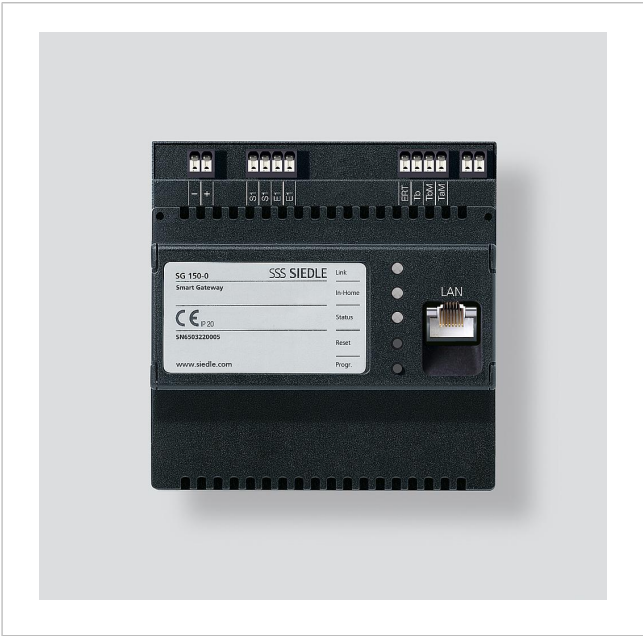

Produktbeschreibung

Smart Gateway: Hutschienengerät für den privaten oder professionellen Einsatz in kleineren Anlagen (bis zu 10 IP-Teilnehmern).

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–50 V DC, PoE nach 802.3af
Betriebsstrom:	max. 400 mA
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 109 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
SG 150-0	Smart Gateway	Schwarz	D	210007449-00


Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
BLC 250-0	Bus-Lizenz Client	Sonstiges	S	200048823-00
BLF 250-0	Bus-Lizenz Fremdgerät	Sonstiges	S	210009283-00
BLSHT 250-0	Bus-Lizenz Software Haustelefon	Sonstiges	S	210009282-00
BLT 250-0	Bus-Lizenz Telefonieanbindung	Sonstiges	S	210006329-00
BLT 251-0	Bus-Lizenz Telefonie Axiom	Sonstiges	S	210008136-00


Smart Gateway
SG 150-0


210007449

Seite 2



Zeichnungen / Montage

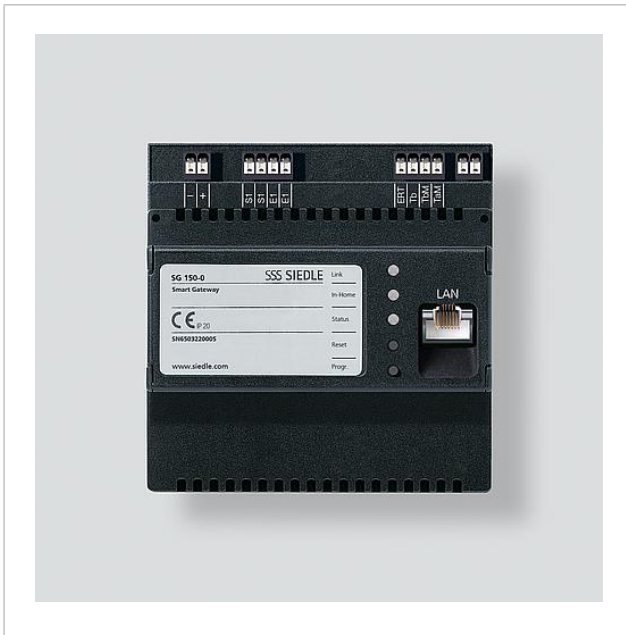



Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Seite 3

Weitere Dokumente

Anforderung zur Inbetriebnahme Smart Gateway (DE)	Zusatzinformation	260 kB	herunterladen
SG 150-0 Smart Gateway	Produktinformation	561 kB	herunterladen
SG 150-0 Smart Gateway	Konformitätserklärung	759 kB	herunterladen
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	herunterladen
SG 150-0 Smart Gateway (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	1,1 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen
SG 150-0 Release Notes V 2.2.0	Release Notes	179 kB	herunterladen
SG 150-0 Release Notes V 2.4.0 (DE/EN)	Release Notes	178 kB	herunterladen
SG 150-0 Release Notes V 2.3.0	Release Notes	178 kB	herunterladen