

ADERENDHÜLSEN, ISOLIERT STREIFEN



Wire End Ferrules, Insulated Cut-Strip

E-Kupfer, verzinkt – Made in Germany

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C. Zinnschicht 3 µm

E-Copper, tinned – Made in Germany

Insertion Funnel is made of Polypropylene, heat-resistant up to 105 deg. C. , Tin-Thickness 3 µm

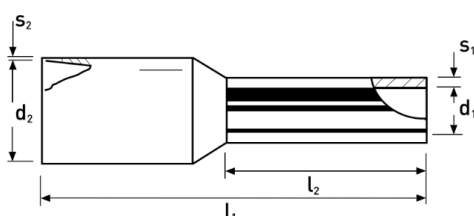

Farbreihe DIN 46228-4 – Color code DIN 46228-4

Art. Nr. / Prod. No.	Querschnitt / Size	d_1	d_2	l_1	l_2	s_1	s_2	a_1	a_2	a_3	a_4	Farbe / Color	VPE / Pack. Unit
187500	0,5 mm ²	1,00	2,60	14	8	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50		500
187501	0,75 mm ²	1,20	2,80	14	8	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50		500
187502	1 mm ²	1,40	3,00	14	8	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50		500
187503	1,5 mm ²	1,70	3,50	14	8	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50		500
187504	2,5 mm ²	2,20	4,20	14	8	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50		400

Farbreihe 1 – Color code 1

Art. Nr. / Prod. No.	Querschnitt / Size	d_1	d_2	l_1	l_2	s_1	s_2	a_1	a_2	a_3	a_4	Farbe / Color	VPE / Pack. Unit
187505	0,5 mm ²	1,00	2,60	14	8	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50		500
187506	0,75 mm ²	1,20	2,80	14	8	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50		500
187507	1 mm ²	1,40	3,00	14	8	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50		500
187508	1,5 mm ²	1,70	3,50	14	8	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50		500
187509	2,5 mm ²	2,20	4,20	14	8	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50		400

Farbreihe 2 – Color code 2

Art. Nr. / Prod. No.	Querschnitt / Size	d_1	d_2	l_1	l_2	s_1	s_2	a_1	a_2	a_3	a_4	Farbe / Color	VPE / Pack. Unit
187510	0,5 mm ²	1,00	2,60	14	8	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50		500
187511	0,75 mm ²	1,20	2,80	14	8	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50		500
187512	1 mm ²	1,40	3,00	14	8	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50		500
187513	1,5 mm ²	1,70	3,50	14	8	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50		500
187514	2,5 mm ²	2,20	4,20	14	8	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50		400

CIMCO Werkzeuge
GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
D-42855 Remscheid
Tel.: 02191 - 3718-01
info@cimco.de • www.cimco.de