

## ADERENDHÜLSEN, ISOLIERT FÜR KURZSCHLUSSFESTE LEITUNGEN


*Wire End Ferrules, Insulated for short circuit and earth fault current cables*

E-Kupfer, verzinkt – Made in Germany

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C. Zinnschicht 3 µm

*E-Copper, tinned – Made in Germany*

*Insertion Funnel is made of Polypropylene, heat-resistant up to 105 deg. C. , Tin-Thickness 3 µm*

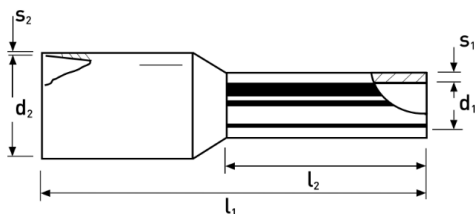

Art. Nr. / Prod. No.	Querschnitt / Size	$d_1$	$d_2$	$l_1$	$l_2$	$s_1$	$s_2$	Farbe / Color	VPE / Pack. Unit
187300	1,5 mm <sup>2</sup>	1,70	7,50	17,5	8	0,15	0,30	Black	100
187301	1,5 mm <sup>2</sup>	1,70	7,50	19,5	10	0,15	0,30	Black	100
187302	2,5 mm <sup>2</sup>	2,20	8,00	17,5	8	0,15	0,30	Blue	100
187303	2,5 mm <sup>2</sup>	2,20	8,00	21,5	12	0,15	0,30	Blue	100
187304	4 mm <sup>2</sup>	1,70	2,80	17	10	0,15	0,25	Grey	100
187305	6 mm <sup>2</sup>	1,95	3,40	15	8	0,15	0,25	Yellow	100
187306	10 mm <sup>2</sup>	1,95	3,40	17	10	0,15	0,25	Red	100
187307	16 mm <sup>2</sup>	2,20	3,60	16	8	0,15	0,30	Blue	100

CIMCO Werkzeuge  
 GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1-5  
 D-42855 Remscheid  
 Tel.: 021 91 - 37 18-01  
 info@cimco.de • www.cimco.de