

PPE2 electronic LCD



IP25

A

2 lata
gwarancji

Durchlauferhitzer mit elektronischer
Steuerung und LCD-Display

Anwendungsbereich



ab 9kW



ab 12kW



ab 18kW

Wichtige Eigenschaften

LCD-Display

- Ein- und Auslauftemperatur
- Durchflussmenge
- Aktuelle Leistung

Elektronische Steuerung

- Wassertemperaturregelung
- Temperaturauswahl von 30 bis 60 Grad (Genauigkeit von 1 Grad)

4 umschaltbare Leistungen

- Auswahl der maximalen Leistungen (gilt nicht für 27 kW)

Solartauglich

- Zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser
- Einlauftemperatur bis 60 Grad


Maximaltemperatur Verriegelung

- Max. Temperatur-Programmierung
- Verbrühungenschutz

Memory-Funktion

- 3 häufig benötigte Temperaturen können eingespeichert werden (per Knopfdruck abgerufen)

Bemessung

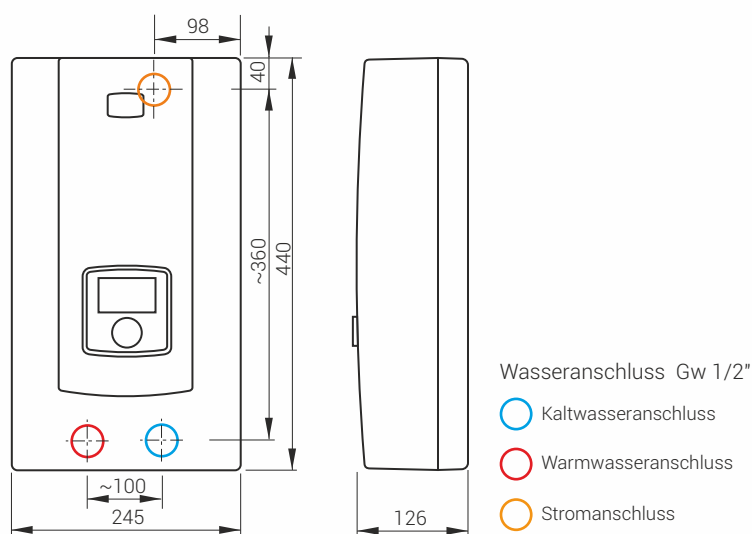

Technische Daten

Produktcode	Bemessungsaufnahme/Spannung	Wasserdruck (MPa)	Bemessungsstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt (mm ²)	Warmwasserleistung (Δt=30°) (Liter/Minute)
PPE2-09/12/15.LCD	9/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 0,6	3x13,0/15,9/17,3/21,7	4 x 1,5/2,5/2,5/2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
PPE2-18/21/24.LCD	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 0,6	3x24,6/26,0/30,3/34,6	4 x 4/4/4/6	8,1/8,7/10,1/11,6
PPE2-27.LCD	27 kW / 400V 3~	0,1 - 0,6	3x39	4 x 6	13,0