



- Nicht bündig in Metall einbaubar
- Mit erhöhtem Schaltabstand
- Großer Versorgungsspannungsbereich in AC und DC
- Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 67
- Inkl. Befestigungsschellen

Maßbild

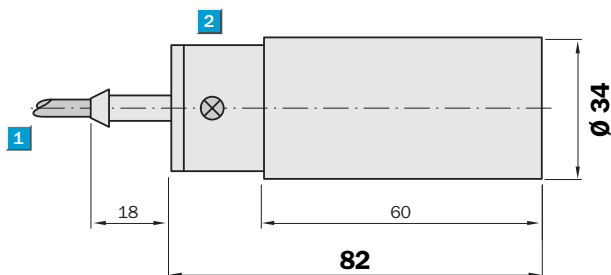


- 1 Anschluss
- 2 Anzeige-LED




Anschlussart

IH34-30NUO-KUO
IH34-30NUS-KUO



2 x 0,5 mm²



Technische Daten		IH34-	30NUO-KUO	30NUS-KUO										
Schaltabstand S_n	30 mm													
Elektrische Ausführung	AC/DC 2-Leiter													
Versorgungsspannung U_v	AC/DC 20 ... 250 V													
Spannungsabfall U_d AC/DC	$\leq 6,5 \text{ V} / \leq 6 \text{ V}$													
Dauerstrom I_a	$\leq 350 \text{ mA AC (} \dots + 50^\circ \text{C)}$													
Dauerstrom I_a	$\leq 250 \text{ mA AC (} \dots + 80^\circ \text{C)}$													
Dauerstrom I_a	$\leq 100 \text{ mA DC}$													
Kurzzeitstrom I_k	2,2 A (20 ms/0,5 Hz)													
Mindestlaststrom	5 mA													
Reststrom	$\leq 2,5 \text{ mA (250 V AC)}$													
Reststrom	$\leq 1,3 \text{ mA (110 V AC)}$													
Reststrom	$\leq 0,8 \text{ mA (24 V DC)}$													
Bereitschaftsverzögerung t_v	$\leq 50 \text{ ms}$													
Hysterese H, von s_r	1 ... 15 %													
Reproduzierbarkeit R	$\leq 10 \text{ % (} U_b \text{ und } T_a \text{ konstant)}^{1)}$													
Temperaturdrift, von s_r	$\pm 10 \text{ %}$													
EMV	Nach EN 60947-5-2													
Ausgangsfunktion	Öffnerfunktion													
	Schließerfunktion													
Einbauart	Nicht bündig													
Anschlussart	Leitung, PUR-PVC, 2 m													
Schutzart	IP 67 ²⁾													
VDE-Schutzklasse	□													
Schaltfolge max.	7 Hz													
Hülsendurchmesser	34 mm													
Einschaltimpulsunterdrückung	✓													
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm													
Umgebungstemperatur T_a	-25 °C ... +80 °C													
Gehäusewerkstoff	Kunststoff													

¹⁾ von s_r ²⁾ nach EN 60529

Bestell-Informationen	
Typ	Bestell-Nr.
IH34-30NUO-KUO	7 902 135
IH34-30NUS-KUO	7 902 134