


BES M08MI-PSC15B-S49G
BES003C

PNP
Schließer (NO)
bündig einbaubar, Sn = 1,5 mm

BALLUFF
sensors worldwide

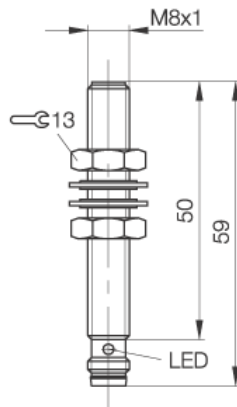

PX1546

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	24 DC V
Elektrische Ausführung	DC, Gleichspannung
Leerlaufstrom unbedämpft	12 mA
Spannungsfall statisch max.	2 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)	100 mA
Gebrauchskategorie	DC 13
Reststrom max. (Ir)	20 µA
Schaltausgang	PNP
Betriebsspannung max. DC (UB)	30 V
Betriebsspannung min. DC (UB)	12 V
Anschluss	Stecker S49 (M8)
Leerlaufstrom bedämpft	= 12 mA
Schaltfunktion	Schließer (NO)
Schaltfrequenz (f)	1000 Hz

Mechanische Daten

Umgebungstemperatur max.	+70 °C
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Nennschaltabstand (sn)	1,5 mm
Durchmesser	M 8 mm
Gesicherter Schaltabstand (Sa)	0...1,2 mm
Werkstoff der aktiven Fläche	PBT
Werkstoff, Gehäuse	CuZn, vernickelt
Anzahl der Leiter	3-Draht
Mechanische Einbaubedingung	bündig einbaubar
Wiederholgenauigkeit (R)	5 %

Allgemeine Daten

Schutzart IP	IP67
Zulassung	CE
Kurzschlußschutz	ja
Verpolungssicher	ja
Funktionsanzeige	ja
Marke	GlobalProx

Anschlussbild



Steckerbild



www.balluff.com

Balluff Europe: +49 7158 173 -0
Balluff USA: 1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31

Online Productinformation
2009-03-16