

FRONT-SFL 2,5/F48

Artikelnummer: 2285603



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2285603>

Schraub-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Rastermaß: 0 mm, Farbe: grün

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918056001
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	05311
Katalogseitenangabe	Seite 535 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
26.11.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Länge	45,32 mm
Höhe	35,3 mm
Breite	95 mm
Rastermaß	0 mm
Polzahl	48

Bohrlochdurchmesser	2,8 mm
Schraubengewinde	M2,5
Anzugsdrehmoment min	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,5 Nm

Technische Daten

Artikelfamilie	FRONT-SFL 2,5
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	4 A
Nennspannung U _N	250 V
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Abisolierlänge	10 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

CUL

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	4 A
AWG/kcmil	30-12


UL

Nennspannung U _N	300 V
-----------------------------	-------

Nennstrom I_N	4 A
AWG/kcmil	30-12

Zeichnungen

Maßzeichnung

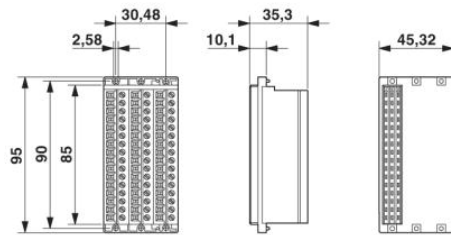

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten