


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.404.9855.0

Installationsklemme WKI 4 D-D-SL /V0

Installationsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm

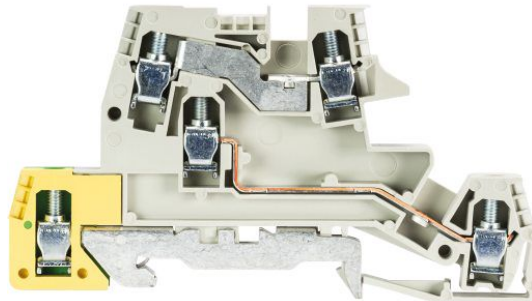

Art. Nr.	56.404.9855.0
EAN	4015573501157
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Grundfarbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	26 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	90 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²

Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm




Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	24 A
Strom Field Wiring	24 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	25 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.211.0227.0	Verbindungssteg 9703 / 6- 2	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 2 -polig
Z7.211.0327.0	Verbindungssteg 9703 / 6- 3	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 3 -polig
Z7.211.0427.0	Verbindungssteg 9703 / 6- 4	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 4 -polig
Z7.211.0527.0	Verbindungssteg 9703 / 6- 5	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 5 -polig
Z7.211.0627.0	Verbindungssteg 9703 / 6- 6	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 6 -polig
Z7.271.5227.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI 4 -12	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.311.6555.0	Abschlussplatte API 4/2/V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKI 4/2..., Farbe: grau
07.311.6955.0	Trennwand TWI 4/V0	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKI 4..., Farbe: grau
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für JE-Interne Zwecke gültig

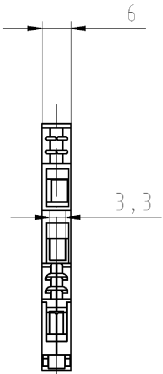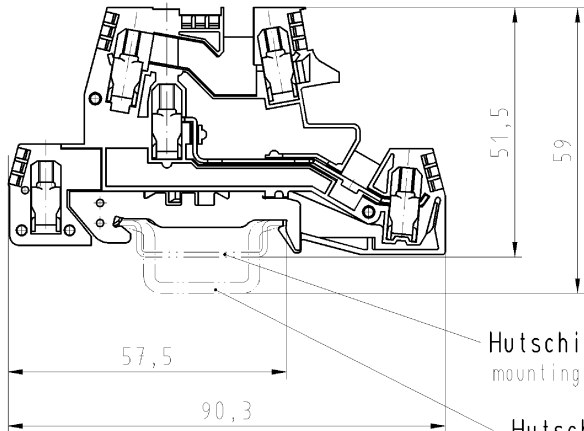

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.				Index
	/	1:1			Entworfen	08.05.	Schmitt J.		56.404.9855.0 01K				
	/				Geprüft	-	-						
	/	Vol.	mm²	Dtl.	mm²	Normgepr.	-		Ersatz für: -				
	/			wieland		WKI 4 D-D-SL		Benennung INSTALLATIONSKLEMME installation terminal					
	/												
	/												
Buchstabe		Datum / Blatt		Änderung									