


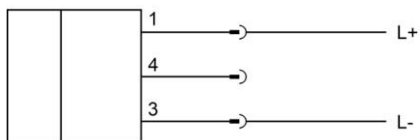


EM900170**LED-Leuchten
Maschinenleuchten**

- / Aluminiumgehäuse eloxiert
- / Frontscheibe aus Acrylglas
- / Lichtfarbe Neutralweiß
- / kompakte Abmessungen

**Schutzart IP67
Großer Abstrahlwinkel****TECHNISCHE DATEN****EM900170**

Betriebsspannung U_B	20 ... 28V DC
Stromaufnahme (bei 24V DC)	208mA
Leistungsaufnahme	5W
Abstrahlwinkel	120°
Mittlere Beleuchtungsstärke (Abstand 1000mm)	140lx
Lichtfarbe	5000K
Abmessungen	90 x 32 x 14mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Acrylglas
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +40°C
Schutzklasse	III
Schutzart (EN 60529)	IP67
Anschluss	M8-Stecker
Anschlusszubehör (nicht im Lieferumfang)	z.B. VK200075

Anschluss**Farben:** 1 = BN (braun), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)**Funktionen:** 1 = L+, 3 = L-, 4 = n.c.**SICHERHEITSHINWEISE:**

Bitte vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.