



Reflexlichttaster

OIT-FNKG

Erfassungsbereich		
Tastweite [mm]	3...700; (weißes Papier 200 x 200 mm)	
Reich-/Tastweite einstellbar	ja	
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	122	
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Tastweite	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80	
Schutzart	IP 65	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF [Jahre]	659	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	125,5	
Gehäuse	Gewindebauform	
Abmessungen [mm]	M30 x 1,5 / L = 125	
Gewindebezeichnung	M30 x 1,5	
Werkstoffe	PBT; PPO modifiziert	
Optikwerkstoff	PMMA	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2 x Schraubendreher	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: ...1,5 mm ² ; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5		

Anschluss

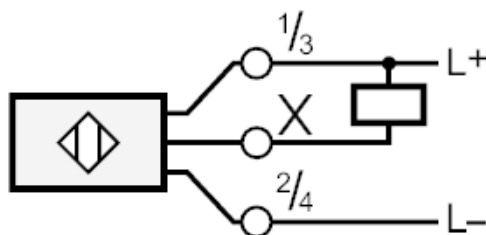




Diagramme und Kurven

Funktionsreservekurve

