




Konfektionierbarer Stecker

SSTGK120MKRFKSG

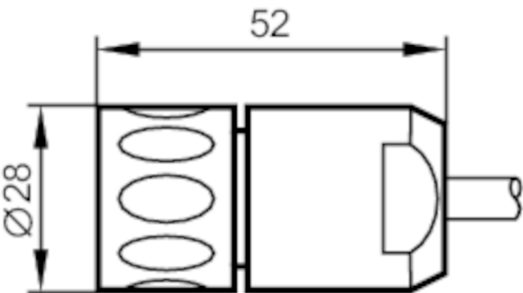

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	44,8
Abmessungen	[mm]	28 x 28 x 52
Werkstoffe		Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz
Werkstoff Griffkörper		Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt / Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt
Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: PA 6.6, kunststoffummantelt



E60123



Konfektionierbarer Stecker

SSTGK120MKRFKSG

Anschluss

