




Wendelkupplung für Drehgeber

COUPLING 25-6-6-32-KV

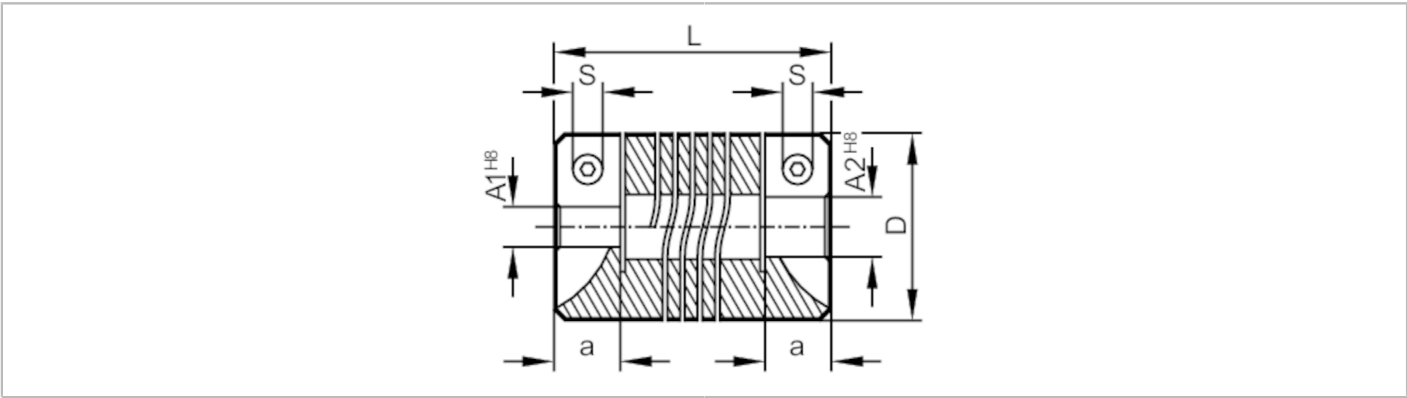

Mechanische Daten

|                             |         |               |
|-----------------------------|---------|---------------|
| Gewicht                     | [g]     | 36,5          |
| Abmessungen                 | [mm]    | Ø 25 / L = 32 |
| Werkstoffe                  |         | Aluminium     |
| Außendurchmesser D          | [mm]    | 25            |
| Innendurchmesser A1         | [mm]    | 6             |
| Innendurchmesser A2         | [mm]    | 6             |
| Länge L                     | [mm]    | 32            |
| Tiefe der Klemmnabe         | [mm]    | 8             |
| Klemmschraube S             | [mm]    | M3            |
| Max. Drehzahl mechanisch    | [U/min] | 6000          |
| Max. axialer Wellenversatz  | [mm]    | ± 0,5         |
| Max. radialer Wellenversatz | [mm]    | ± 0,35        |
| Max. Winkelversatz          | [°]     | ± 4,0         |

Bemerkungen

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen        | Die genannten Werte gelten für Kupplungen mit den oben aufgeführten Nabenbohrungen bei 23 °C Raumtemperatur.<br>Die Werte für Radial-, Winkel- und Axialversatz sind Maximalwerte, die im Betriebsfall nicht gleichzeitig ihr Maximum erreichen dürfen. |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                 |