

## Kombi-Wandsteckdose - Anschlußfertig verdrahtet



| Artikelbeschreibung      |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2375961                   |
| EAN                      | 4024941193610             |
| Produktgruppe            | Kombinierte Wandsteckdose |
| Stromstärke              | 16A                       |
| Polzahl                  | 5p                        |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                        |
| Spannung                 | 200/346 bis 240/415V      |
| Frequenz                 | 50 und 60Hz               |


| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                                                                                                |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                                                 |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel der Schutzkontaktsteckdose blau RAL 5015, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Buchsenklemmen                                                                                                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm                                                                                                                                                             |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten                                                                                                                                             |
| Geräte-Höhe                 | 155mm                                                                                                                                                               |
| Geräte-Breite               | 83mm                                                                                                                                                                |
| Geräte-Tiefe                | 130mm                                                                                                                                                               |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)                                                                                                                                                     |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                                                            |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank                                                                                                 |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System |
|                                      | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen                                                                                |
|                                      | Mit Klemmen 3x6 mm <sup>2</sup> und anschlussfertig verdrahtet                                                                                      |

**Logistikdaten**

Einzelgewicht

0,458 kg / Stück

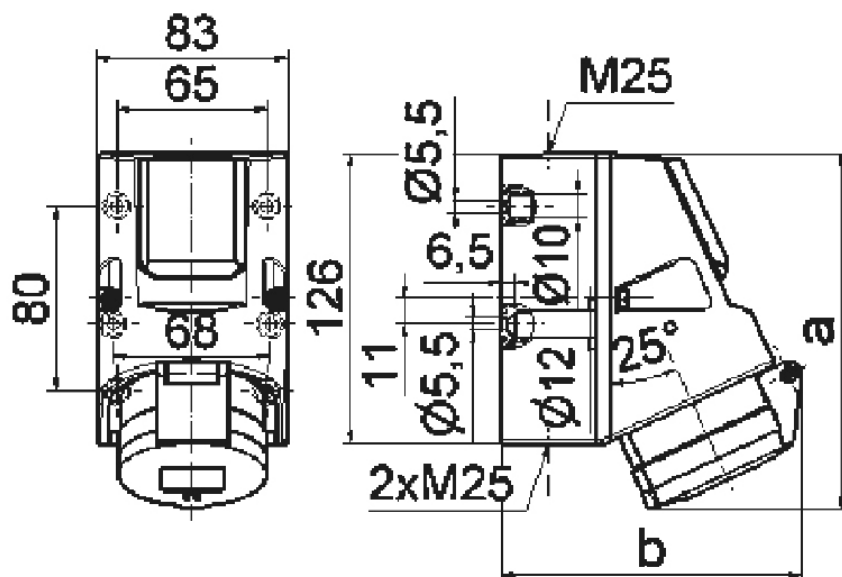

|   | 16A |     | 32A |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
|   | 4p  | 5p  | 4p  | 5p  |
| a | 154 | 155 | 156 | 157 |
| b | 127 | 130 | 130 | 136 |

# 1 MB 17