

## Kombi-Wandsteckdose - Anschlußfertig verdrahtet mit Sicherungssockel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2375962
EAN	4024941193627
Produktgruppe	Kombinierte Wandsteckdose
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen
	Mit Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, mit Klemmen 3x6 mm <sup>2</sup> und anschlussfertig verdrahtet

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,536 kg / Stück

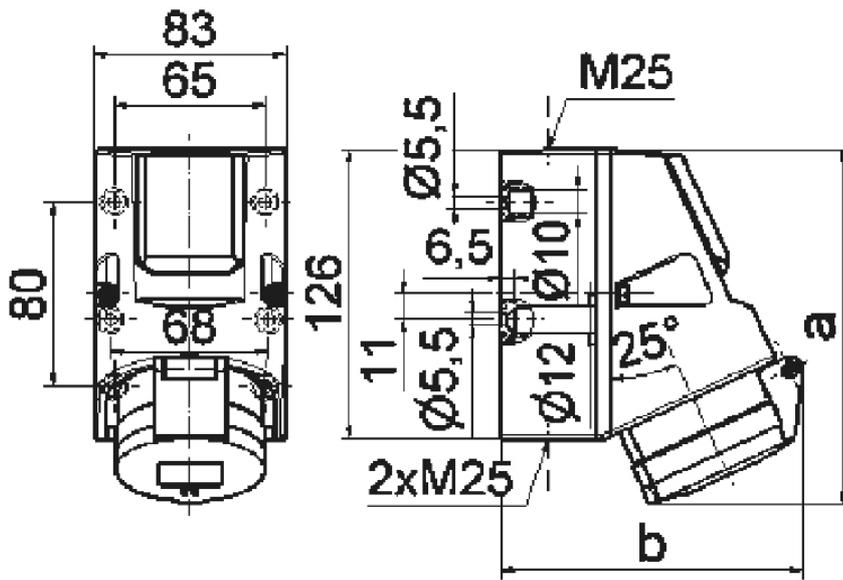

	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

# 1 MB 17