


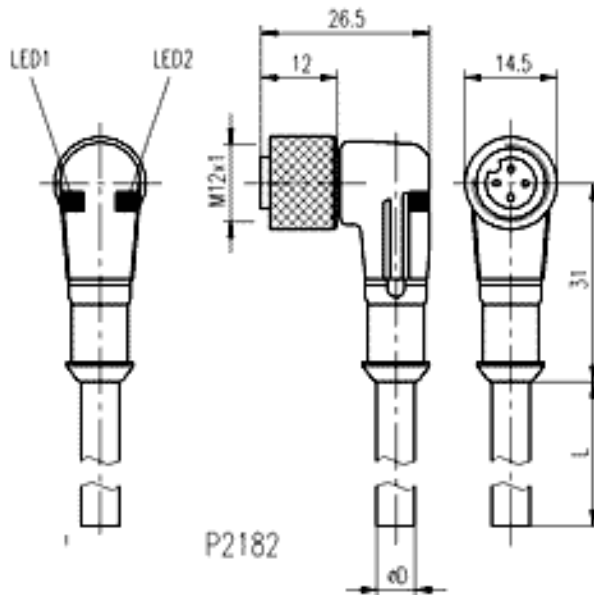

Elektrische Daten

Schaltausgang
Schaltfunktion
Betriebsspannung U_b

NPN
Öffner (NC)
10...30 DC V

Mechanische Daten

Kabel
Adernquerschnitt
Umgebungstemperatur
Max. zul. Beschleunigung
Ausführung

Lif9YH-11YH
3 x 0,34mm²
-25...+80°C °C
5 ms²
Steckverbinder, gewinkelt, 3-polig, 2
LED
min. 5xD mm
min. 10xD mm
Gehäuse TPU
5m / 2m m
200m/min min
26,5x31x14,5 mm

Biegeradius bei fester Verlegung
Biegeradius im flexiblen Einsatz
Werkstoff
Verfahrweg hor./vert.
Max.Verfahrgeschwindigkeit
Abmessung BxHxT oder DxT

Allgemeine Daten

Betriebsspannungsanzeige
Funktionsanzeige
Schutzart
Verwendung

Fabrikat

ja
ja
IP 67
mit Sensoren mit Anschlußvariante
S4 (DC, NPN, Öffner, M12)
Lumberg

Steckerbild

