


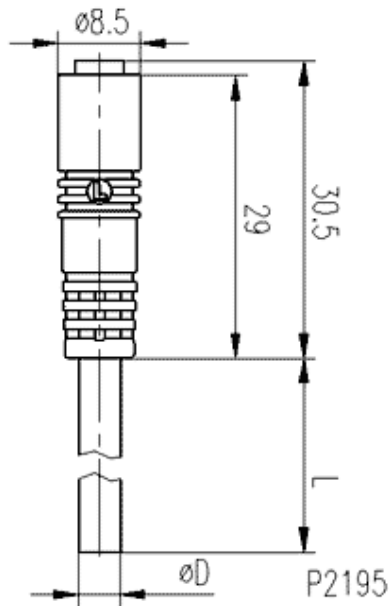

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_b 60 V

Mechanische Daten

Kabel Lif9YH-11YH
 Adernquerschnitt 3 x 0,34 mm²
 Umgebungstemperatur -25...+80 °C
 Max. zul. Beschleunigung 5 ms⁻²
 Ausführung Steckverbinder, gerade, 3-polig
 Biegeradius bei fester Verlegung min. 5xD mm
 Biegeradius im flexiblem Einsatz min. 10xD mm
 Werkstoff Gehäuse TPU
 Verfahrensweg hor./vert. 5m / 2m m
 Max. Verfahrensgeschwindigkeit 200m/min min
 Abmessung BxHxT oder DxT 30,5xØ8 mm

Allgemeine Daten

Betriebsspannungsanzeige
 Funktionsanzeige
 Schutzart
 Verwendung
 Fabrikat

nein
 nein
 IP 65
 mit Sensoren mit Anschlußvariante
 S49 (DC, Ø8mm)
 Lumberg

Steckerbild

