

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.503.8055.0

Initiatorenklemme WK2,5-4 KI/U-PGN /V0

Initiatorenklemme mit Kennmelder und Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau



Art. Nr.	57.503.8055.0
EAN	4015573507807
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	24 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	53,4 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²

Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,4 Nm

Technische Daten UL/CSA




Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	24 V
Strom Factory Wiring	25 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	24 V
Strom CSA	25 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.267.0227.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 2 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.267.0227.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 2 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.267.0327.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 3 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.267.0327.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 3 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.267.0427.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 4 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.267.0427.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 4 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.267.0527.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 5 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.267.0527.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 5 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.267.0627.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 6 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.267.0627.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 6 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.267.0727.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 7 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.267.0727.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 7 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.267.0827.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 8 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.267.0827.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 8 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.267.0927.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 9 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.267.0927.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 9 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.267.1027.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 10 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.267.1027.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 10 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.267.1127.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 11 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.267.1127.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 6 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.267.1227.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 12 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
Z7.267.1227.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 12 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.312.0555.0	Trennwand TW 2,5-4 K/U /V0	Trennwand für Reihenklemmen Typ WK 2,5-4 K/U..., Farbe: grau

Zubehör/accessories:

Verbindungssteg isoliert
jumper bar insulated

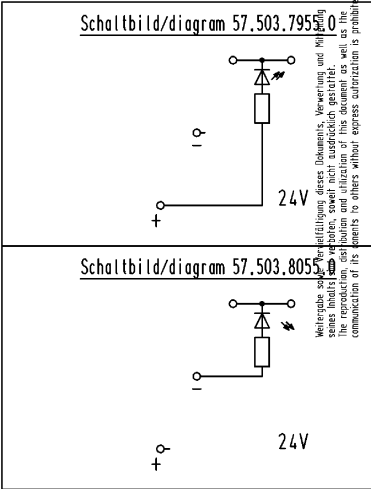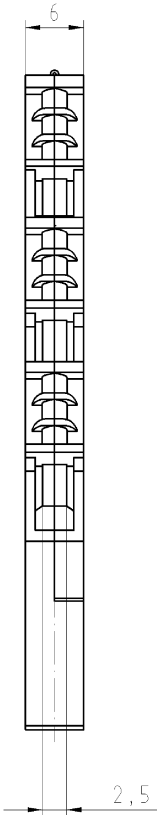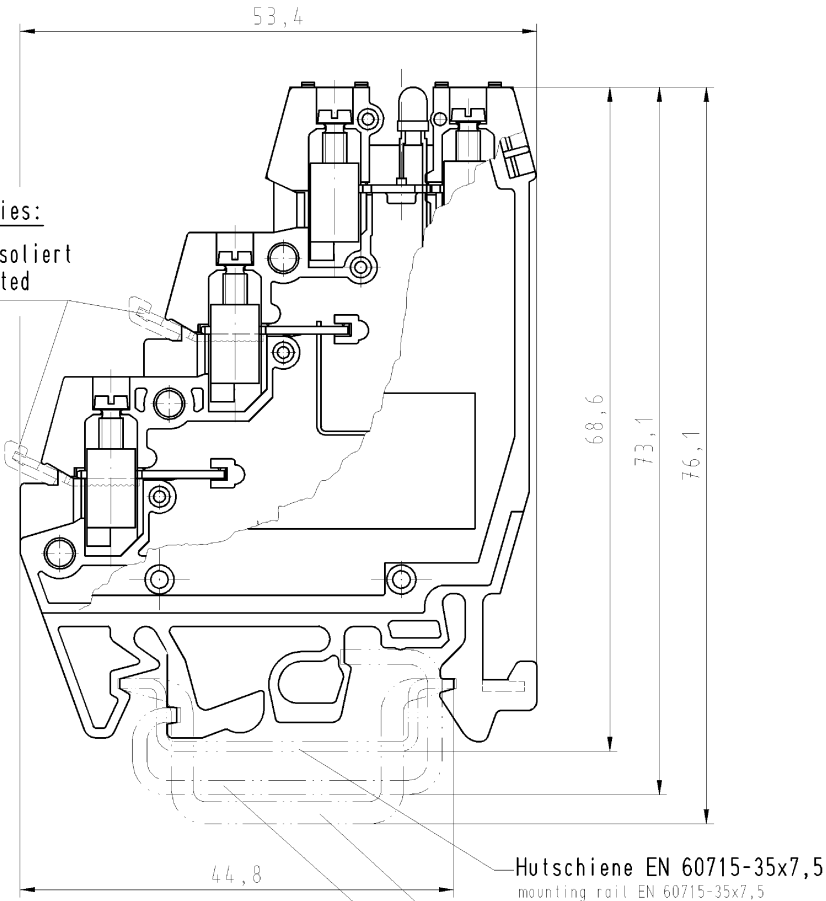

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Version/version
57.503.7855.0	WK 2,5-4 KI/U/V0	ohne LED/without LED
57.503.7955.0	WK 2,5-4 KI/U-N GN/V0	mit LED/with LED
57.503.8055.0	WK 2,5-4 KI/U-PGN/V0	mit LED/with LED

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grau colour: grey	2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 57.503.7855.0 01K	Index
	/	2:1		Entworfen	22.05.	Dietsch			
	/			Geprüft	-	-			
	/	Vol.	mm²	Bl.	mm²	Normspr.	-	Ersatz für: -	
	/								
	/								
	/								
Buchseite			Datum / Blatt		Änderung		Benennung		
							INITIATORENKLEMM initiator terminal		
							wieland Elektrische Verbindungen		

57503785501K_4 C40W226 Kurz 2004-09-03T13:59:33 1.000