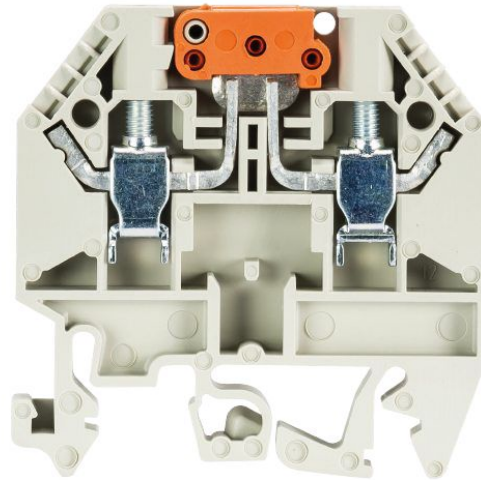


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.504.2055.0

Messertrennklemme WK 4 TKM/U /V0

 Messertrennklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau


Art. Nr.	57.504.2055.0
EAN	4015573499683
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	48 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²


Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	20 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.255.4227.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 2	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.255.4327.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 3	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.255.4427.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 4	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.255.4527.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 5	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.255.4627.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 6	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.311.6155.0	Abschlussplatte AP 4 TK /V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 4 TK..., Farbe: grau
07.311.6155.6	Abschlussplatte AP 4 TK BL /V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 4 TK..., Farbe: blau
07.311.8155.0	Trennwand TW 4 TK... /V0	Trennwand für Reihenklemmen Typ WK 4 TK..., Farbe: grau
07.311.8155.6	Trennwand TW 4 TK... BL /V0	Trennwand für Reihenklemmen Typ WK ..., Farbe blau
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

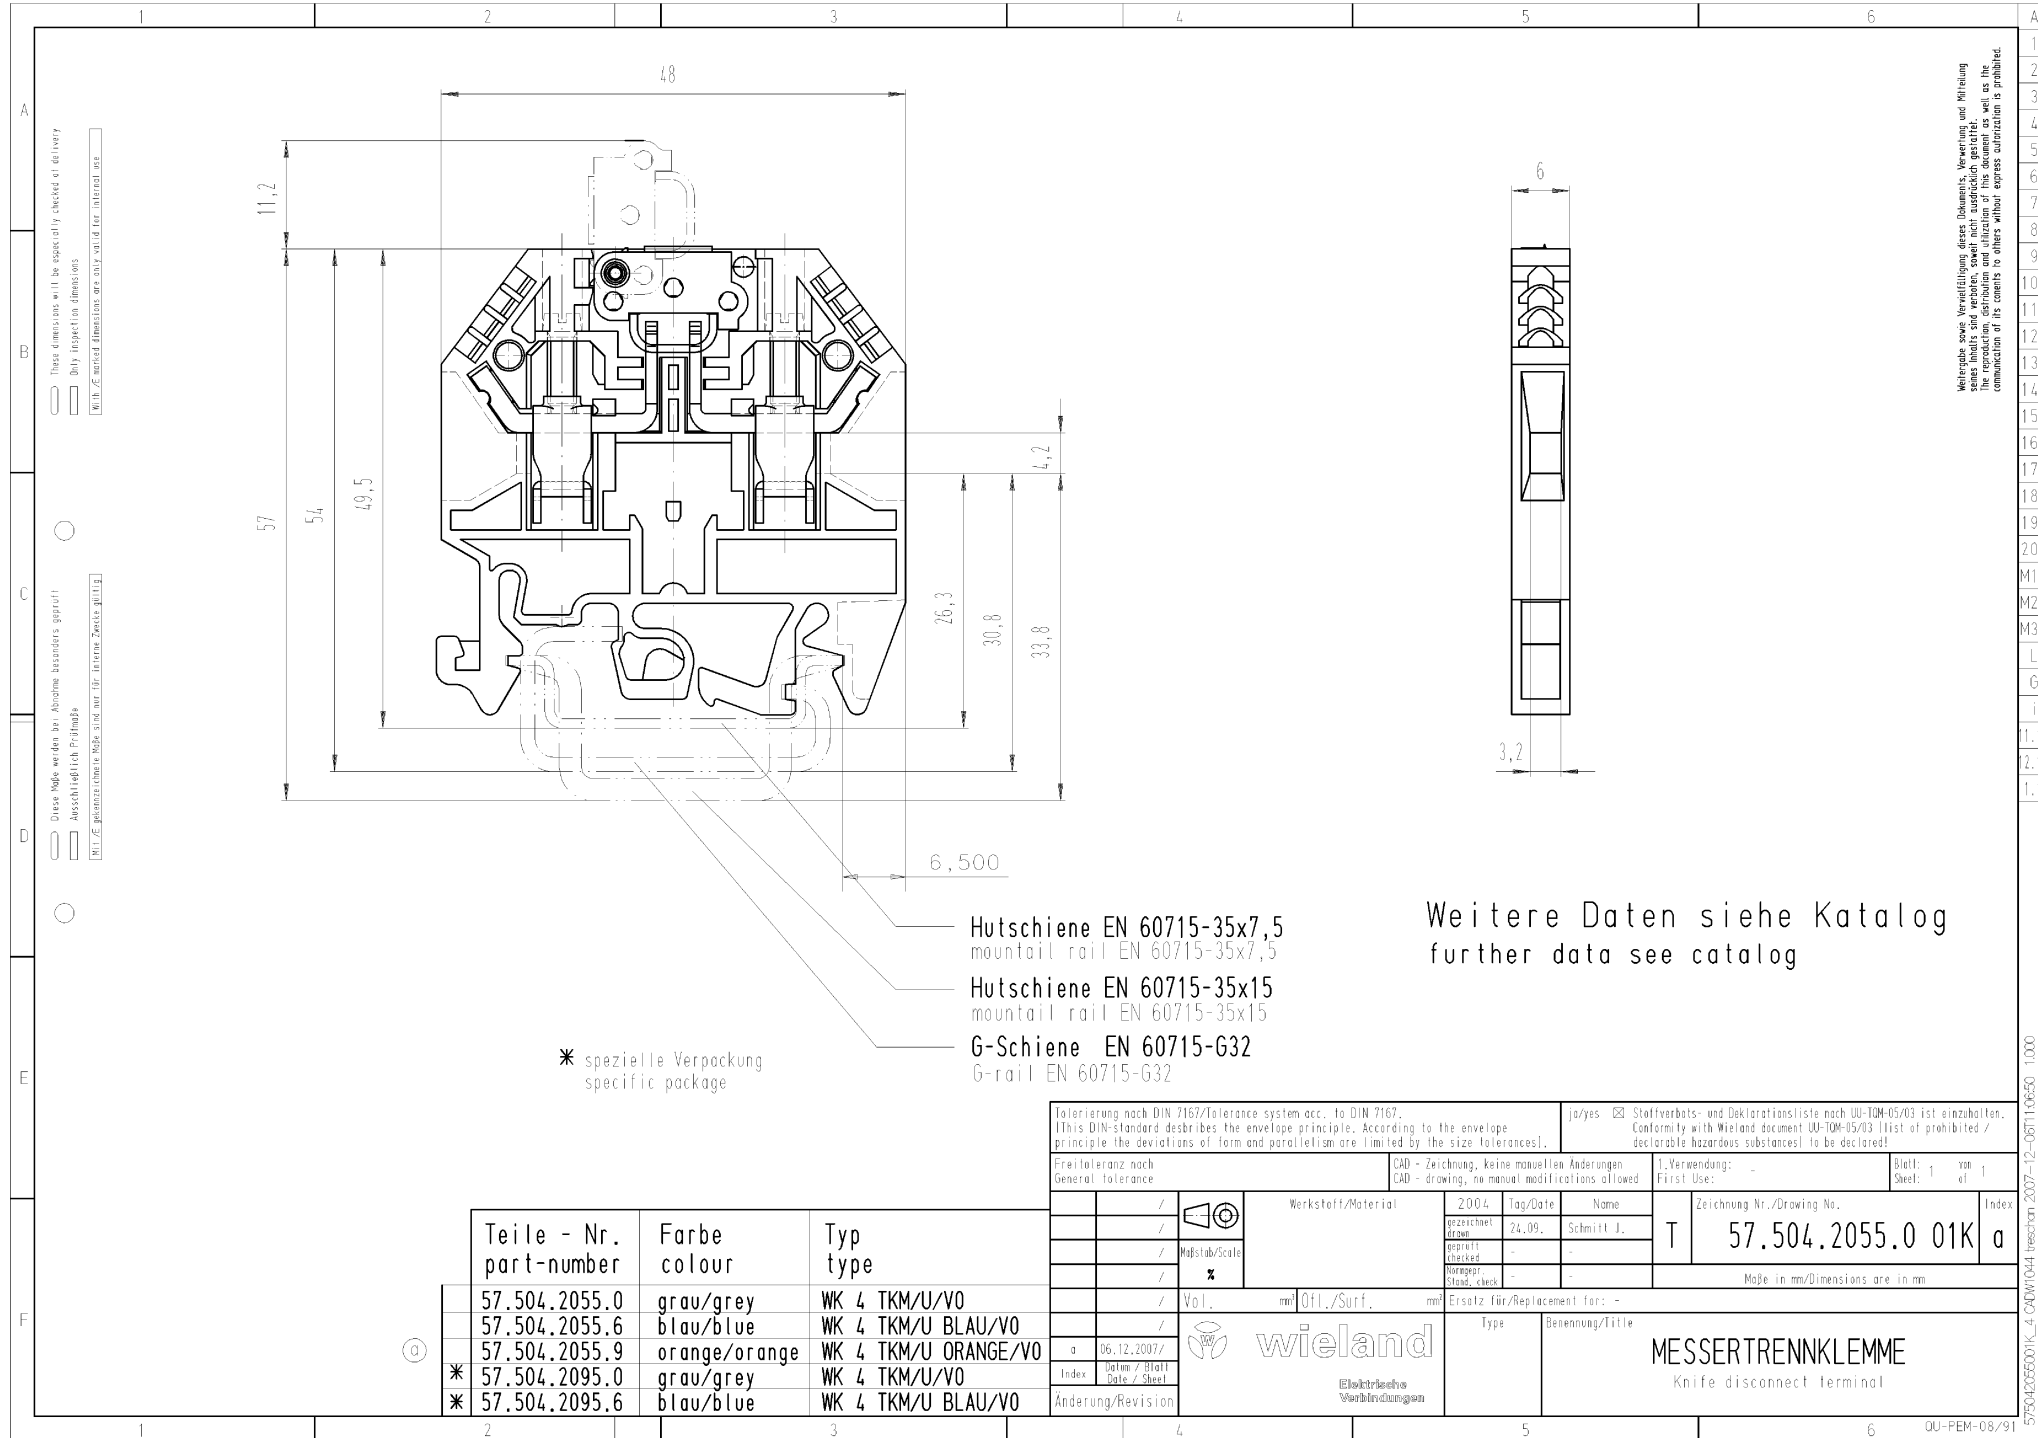

These dimensions will be specially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für den Interessierten.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für den Interessierten.

* spezielle Verpackung
 specific package

- Hutschiene EN 60715-35x7,5
mountail rail EN 60715-35x7,5
- Hutschiene EN 60715-35x15
mountail rail EN 60715-35x15
- G-Schiene EN 60715-G32
G-rail EN 60715-G32

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
 ohne schriftliche Genehmigung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 list of prohibited / declarable hazardous substances to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
T 57.504.2055.0 01K		a	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		MESSERTRENNKLEMME Knife disconnect terminal	
Werkstoff/Material		2004 Tag/Date Name	
gezeichnet/drawn		24.09. Schmitt J.	
geprüft/checked		-	
Montiert/Assembled		-	
Stand./check		-	
Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland		Type	
Elektrische Verbindungen		Benennung/Title	
Änderung/Revision		MESSERTRENNKLEMME Knife disconnect terminal	
Index		Date / Blatt Date / Sheet	
a 06.12.2007/			
Teile - Nr. part-number		Farbe colour	
Typ type			
57.504.2055.0		grau/grey	
57.504.2055.6		blau/blue	
57.504.2055.9		orange/orange	
57.504.2095.0		grau/grey	
57.504.2095.6		blau/blue	
WK 4 TKM/U/VO			
WK 4 TKM/U BLAU/VO			
WK 4 TKM/U ORANGE/VO			
WK 4 TKM/U/VO			
WK 4 TKM/U BLAU/VO			

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 1.1 2.1 1.1