


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.570.0155.6

Durchgangsklemme WKN70 / U BL / V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 70 mm², Baubreite: 24 mm, Farbe: blau

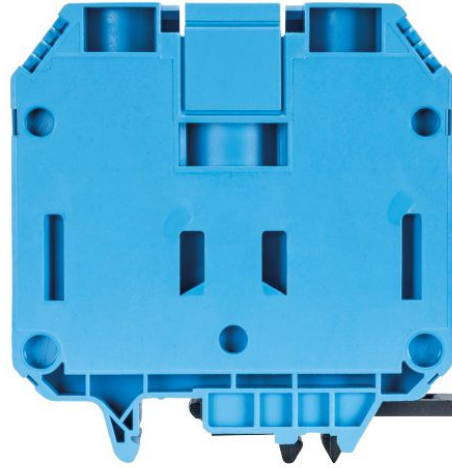

Art. Nr.	57.570.0155.6
EAN	4015573488021
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	70 mm ²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	24 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	179 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	76,8 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt feindrähtig	10 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	70 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm ²

Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	95 mm²
Abisolierlänge	24 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	6 Nm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	6-2/0 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	175 A
Strom Field Wiring	175 A
Querschnitt CSA	6-2/0 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	170 A

Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.286.3227.0	Verbindungssteg VB WKN 70 - 2	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 2 -polig
Z7.286.3327.0	Verbindungssteg VB WKN 70 - 3	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 3 -polig
Z7.286.3427.0	Verbindungssteg VB WKN 70 - 4	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 4 -polig
Z7.286.3527.0	Verbindungssteg VB WKN 70 - 5	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 5 -polig
Z7.286.3627.0	Verbindungssteg VB WKN 70 - 6	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 6 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
[] JE BEZUGSZEICHEN SIND SIE MIT IEP IN DER ZEICHNUNG

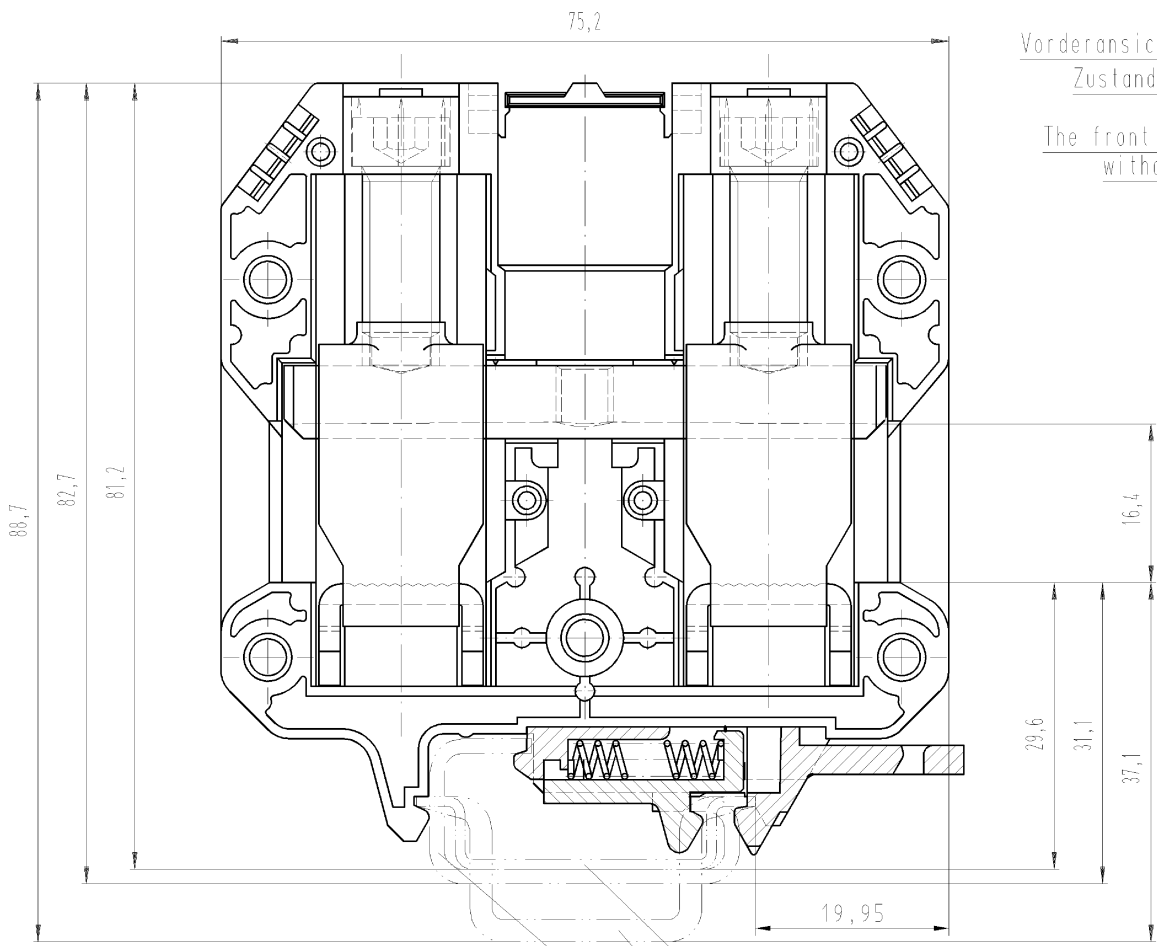

Vorderansicht im geöffnetem
Zustand gezeichnet.


The front view be drawn
without cover.

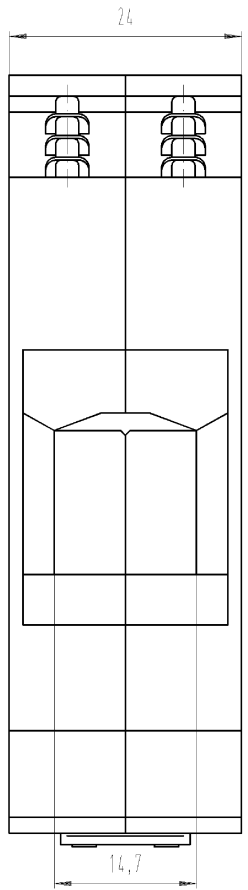

* spezielle Verpackung
specific package

Teile-Nr. Part-number	Farbe colour	Typ type
57.570.0155.0	grau /grey	WKN 70/U /VO
57.570.0155.6	blau /blue	WKN 70/U Blau/VO
* 57.570.0195.0	grau /grey	WKN 70/U /VO
* 57.570.0195.6	blau /blue	WKN 70/U Blau/VO

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

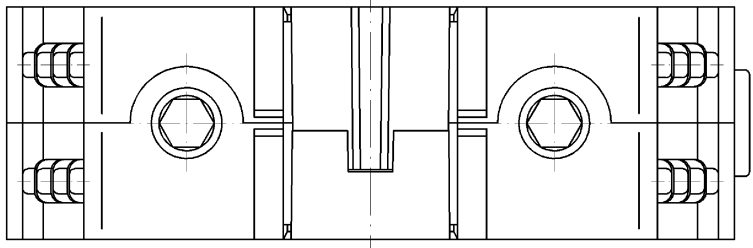

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15
G-Schiene EN 60715-632
G-rail EN 60715-632

Freitoleranz nach DIN				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
		/	Maßstab	2004		Tag	Name	T	Zeichnung Nr.			Index	
		/	x	Erworben		23.11.	Schmitt J.		57.570.0155.0 01K				
		/		Geprüft		-	-						
		/		Normgepr.		-	-		Ersatz für: -				
		/		wieland		Elektrische Verbindungen		Benennung					
		/						DURCHGANGSKLEMME					
		/											
		/											
Bauweise		Datum / Blatt						Modular terminal					
Änderung													