Auszug aus dem Online-Katalog

URKN-A

Artikelnummer: 0701008



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0701008

Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Breite: 10,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 017918 105525
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01050
Katalogseitenangabe	Seite 293 (CL-2005)

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Länge	68 mm
Breite	10,2 mm
Höhe NS 35/7,5	50,5 mm
Höhe NS 35/15	58 mm
Höhe NS 32	55 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I_N	70 A
Nennspannung U_N	500 V

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	10 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	6 mm²
Anschlussart	Spezial- und Mischanschluss
Abisolierlänge	14 mm
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Approbationen

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
0203153	EB 2-10	Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau
0203328	EB 3-10	Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau
0203137	EB 10-10	Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau
0203483	FBI 2-10	Feste Brücke, Polzahl: 2, Farbe: aluminium
0203276	FBI 10-10	Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
3001941	IS-URKN	Isoliersteg
0301521	ISSBI 10-10	Isoliersteg, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
0203234	SB 2-10/15	Schaltbrücke, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Markierung		
1007248	SBS10:UNBEDRUCKT	Kennzeichnungskarten unbedruckt, zum Selbstbeschriften mit dem B- STIFT, 250-teilig, perforiert, aus weißem Kunststoff
1050525	ZB10:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
Montage		
0203221	ATS-SSK 116/RKN	Abteilungstrennscheibe, Farbe: grau

3022218	CLIPFIX 35	Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
5032044	D-URKN	Abschlussdeckel, Länge: 43 mm, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-Profil 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0302216	TS-RKN	Trennscheibe, Farbe: grau

Stecker/Adapter


0310541	KSS 10	Kurzschlussstecker, Polzahl: 2, Farbe: schwarz
0303299	PSB 4/7/6	Prüfsteckerbuchse, Farbe: silberfarben

Werkzeug

1205053	SZS 0,6X3,5	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 4,0 mm²-Anschlussquerschnitt, Klinge: 0,6 x 3,5 mm, ohne VDE-Zulassung


Zeichnungen

Schaltplan

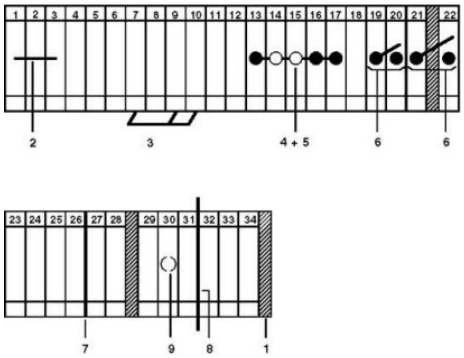


1 = Deckel
2 = Feste Brücke
3 = Einlegebrücke
4 = Isoliersteg-Schaltbrücke
5 = Schaltbrücke für 2 Klemmen
6 = Trennscheibe
7 = Abteilungstrennscheibe
8 = Prüfsteckerbuchse
9 = Zackband
10 = Schraubendreher

Schemazeichnung

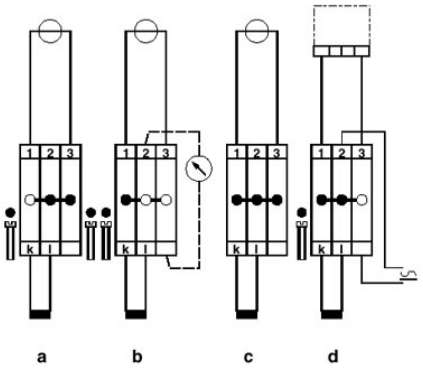


Einfache Stromwandler-Prüfschaltung
a = Normalbetrieb
b = Messwert-Prüfung
c = Wandler-Kurzschluss
d = Relais-Prüfung

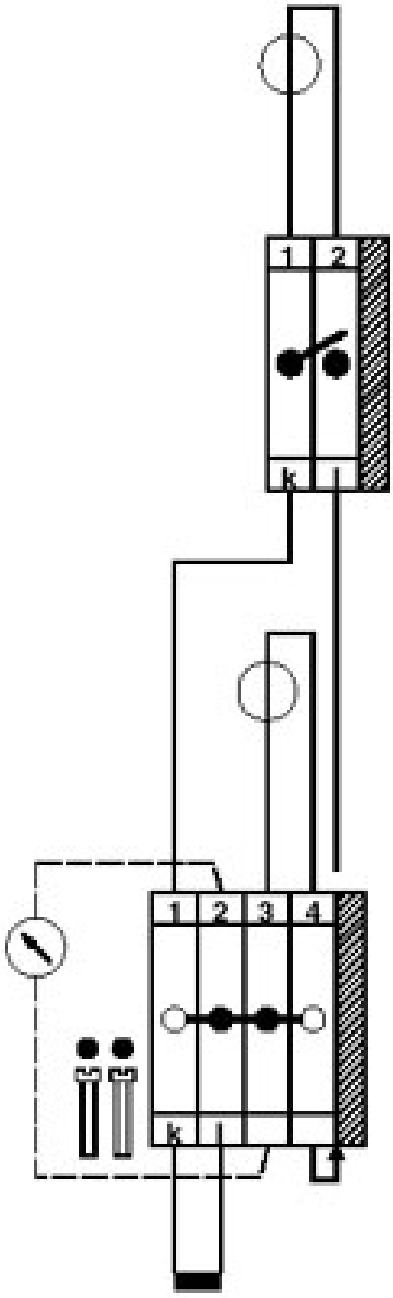

Messwandler-Prüfsatz mit Abgang

Stromwandler-Prüfschaltung mit Schwenklaschen

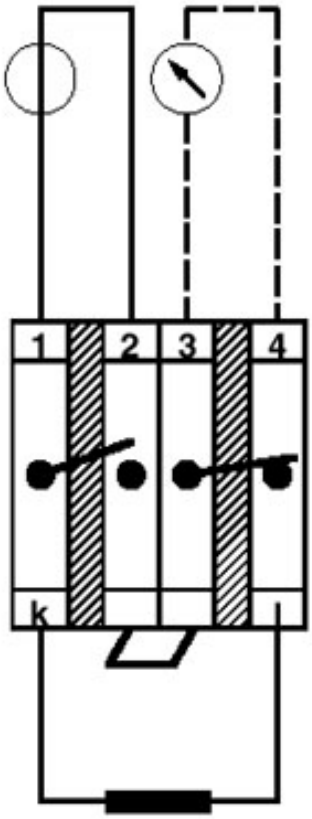

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten