
Auszug aus dem Online-Katalog

OTTA 6

Artikelnummer: 0790433

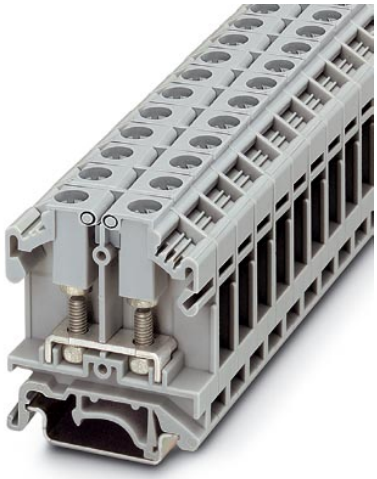

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0790433

Universalklemme mit Bolzen-Anschluss, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: grau

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2005

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 017918 005542
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01006
Katalogseitenangabe	Seite 331 (CL-2005)

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2

Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Länge	43,5 mm
Breite	11 mm
Höhe NS 35/7,5	52 mm
Höhe NS 35/15	59,5 mm
Höhe NS 32	57 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	41 A
Nennspannung U_N	800 V (Die Nennspannung gilt für isolierte Kabelschuhe)

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,1 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Anschlussart	Bolzenanschluss
Schraubengewinde	M4
Bolzendurchmesser	4 mm
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Approbationen

CSA

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	30 A
AWG/kcmil	22-10

UL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	30 A

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
3026036	EB 3-OTTA 6	Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau
3026049	EB 4-OTTA 6	Einlegebrücke, Polzahl: 4, Farbe: grau
3026052	EB 7-OTTA 6	Einlegebrücke, Polzahl: 7, Farbe: grau
0790420	EB 10- OTTA 6	Einlegebrücke, Farbe: grau
Markierung		
1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, ausreichend für 100 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 10,2 mm, Farbe: weiß
Montage		
0790475	ATP-OTTA 6	Abteilungstrennplatte, Länge: 69 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 57 mm, Farbe: grau
3022218	CLIPFIX 35	Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
0790417	D-OTTA 6	Abschlussdeckel, Länge: 43,5 mm, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-Profil 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m


0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Werkzeug

1205079	SZS 1,0X6,5	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen mit einem Anschlussquerschnitt über 16 mm², Klinge: 1,0 x 6,5 mm

Zeichnungen

Schaltplan

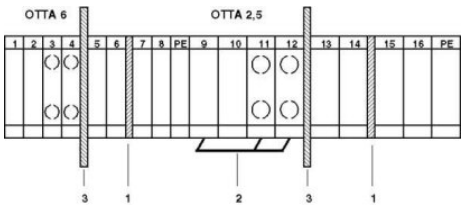

1 = Deckel
2 = Einlegebrücke
3 = Abteilungstrennplatte

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten