Auszug aus dem Online-Katalog

EMG 90-DIO 16E/LP

Artikelnummer: 2954808



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2954808

Lampenprüf-Modul, jeweils 2 Dioden mit gemeinsamer Kathode: Ausführung 8-paarig, zur einzelnen Beschaltung

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.04.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918085148
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85411000
Produktschlüssel	09101
Katalogseitenangabe	Seite 665 (IF-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

max. Betreibsspannung	250 V AC
Spitzensperrspannung je Diode	1300 V
Sperrstrom je Diode	≤ 5 µA
Durchlassspannung je Diode	ca. 0,8 V

Durchlassstrom je Diode	0,7 A (bei Einzelbelastung)
	0,4 A (bei gleichzeitiger Belastung)
Breite	90 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	75 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III, Basisisolierung (nach EN 50178)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anschlussart	Schraubanschluss

Approbationen

Approbationen	GOST

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung

Markierung

2947035	EMG-GKS 12	Geräte-Kennzeichnungsschild, Breite 12 mm

Zeichnungen

Schaltplan

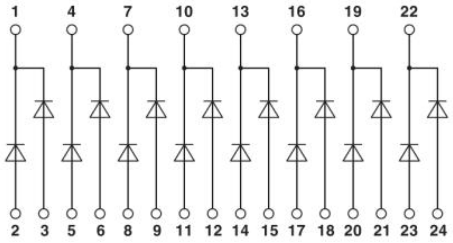

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten