

Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.0593.9

Konfektionierte Leitung BST14i2KFB- 50Z 05PB02

BST14i2 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Kabeltyp L03Z1Z1-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau



Art. Nr.	94.425.0593.9
EAN	4049088166389
Bestelleinheit	250 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisoliert
Typ der Leitung	L03Z1Z1-U
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	4,8 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C

Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,089 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

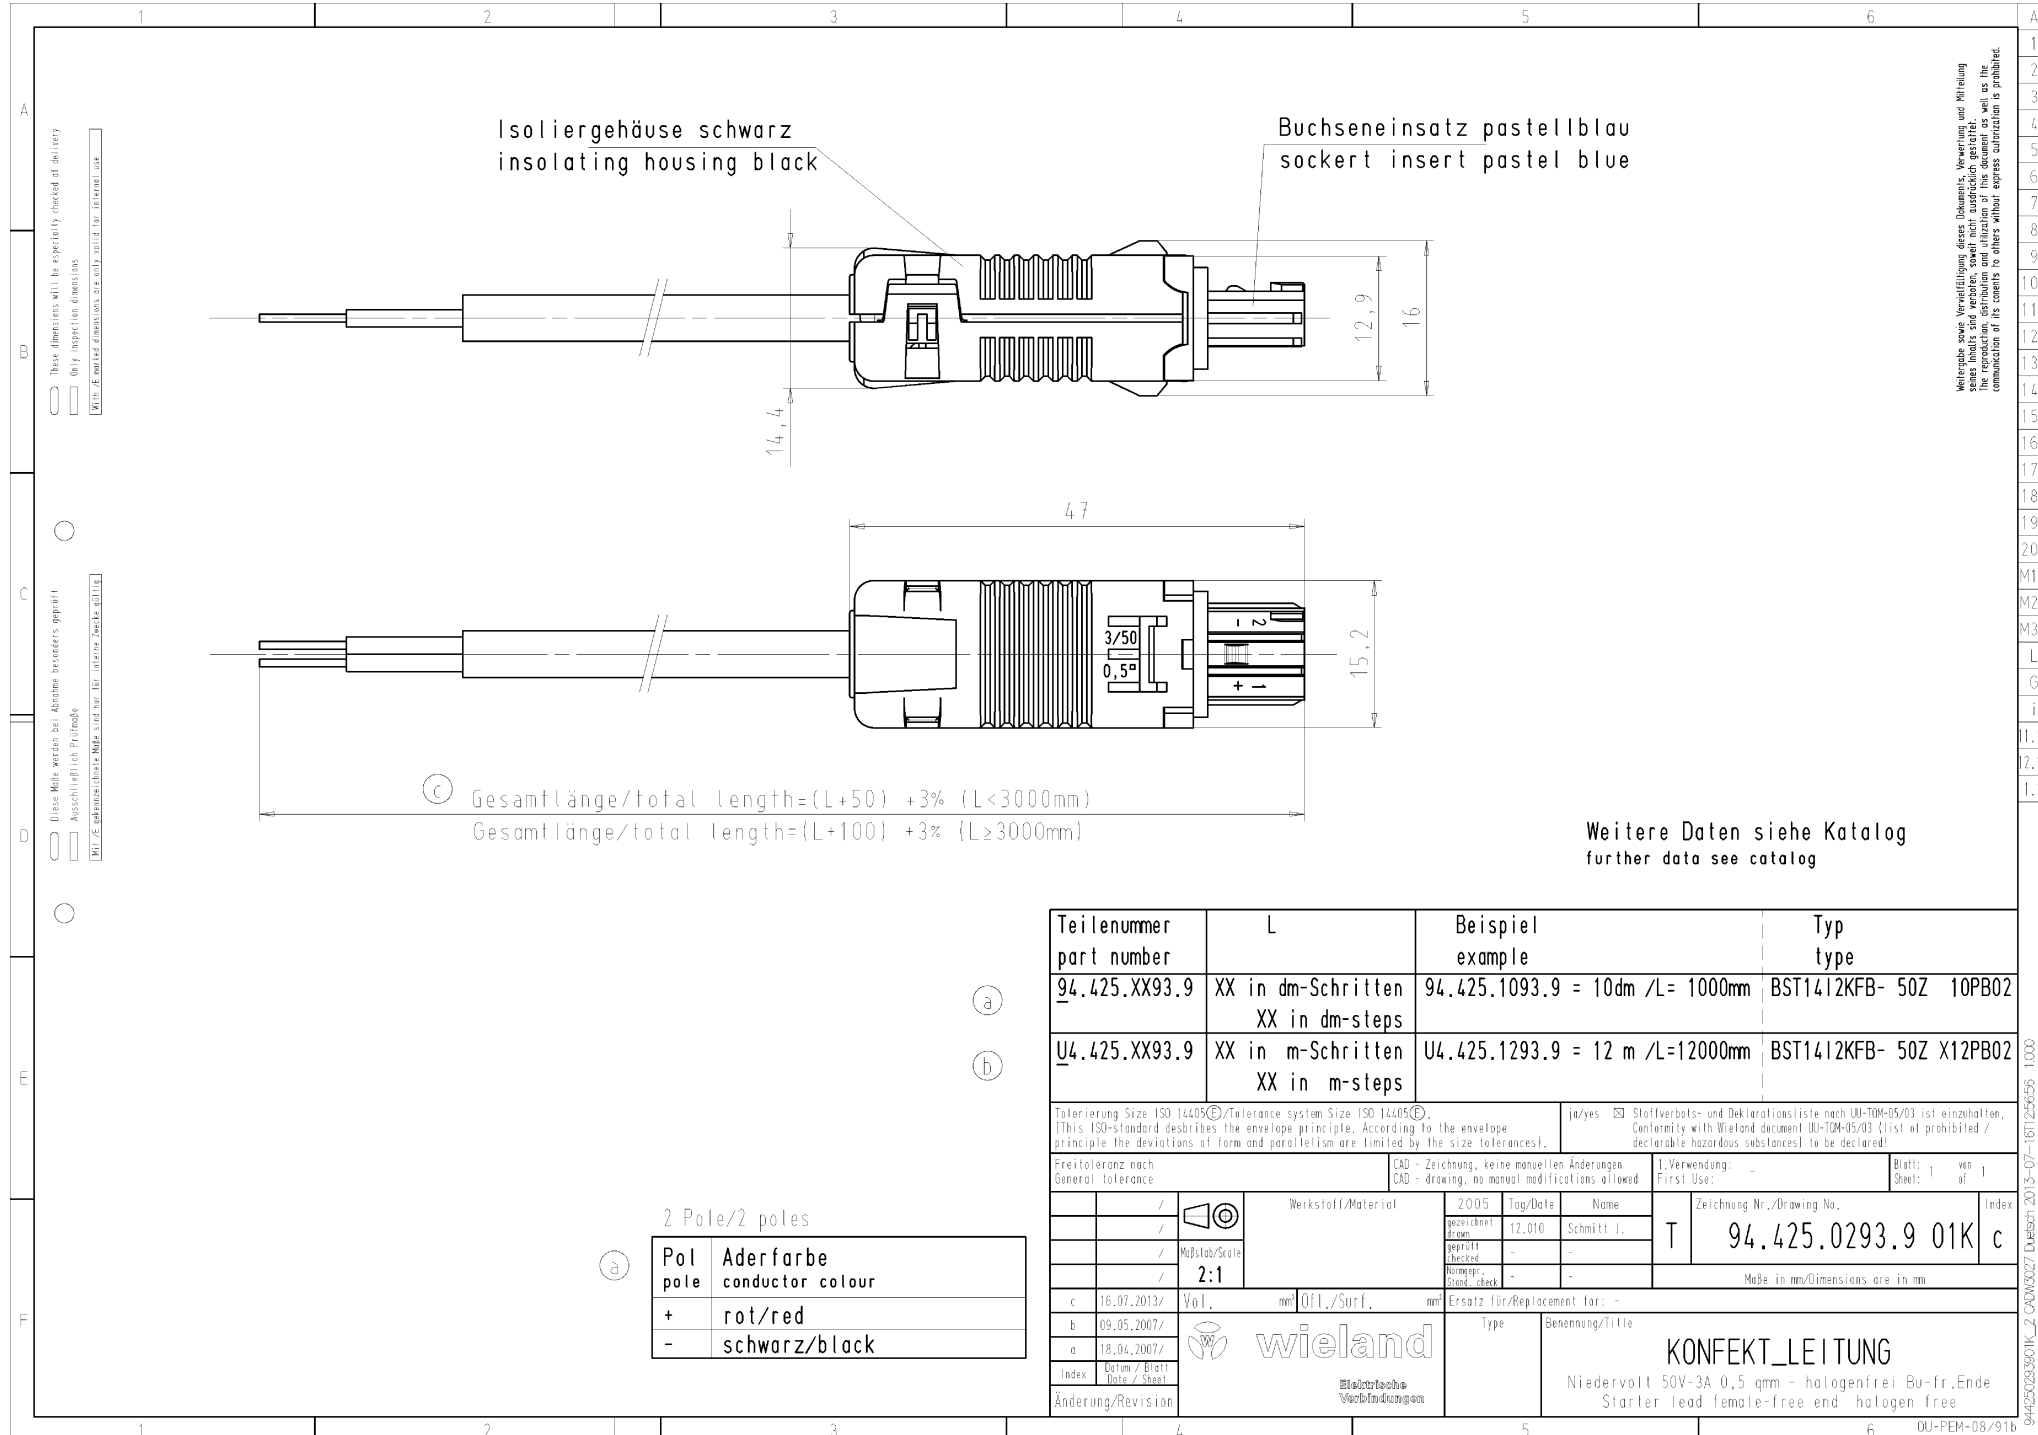

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With E marked dimensions see also valid for internal use

Diese Maße werden bei Anahme herabgesetzt geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, soweit es die Kommunikation mit Dritten ohne unsere ausdrückliche Erlaubnis ist, ist untersagt.

© Gesamtlänge/total length=(L+50) +3% (L<3000mm)
 Gesamtlänge/total length=(L+100) +3% (L≥3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

2 Pole/2 poles

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX93.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1093.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFB- 50Z 10PB02
U4.425.XX93.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1293.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFB- 50Z X12PB02

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
Tolerierung Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle, the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		in/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U4-TM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		gezeichnet drawn		Name	
Maßstab/Scale		2:1		12.010		Schnitt J.	
Datum / Blatt Date / Sheet		16.07.2013/		18.06.2007/		T 94.425.0293.9 01K c	
Änderung/Revision		Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Index		wieland		Type		Benennung/Title	
		Elastische Verbindungen				KONFEKT_LEITUNG	
						Niedervolt 50V-3A 0,5 qmm - halogenfrei Bu-fr.Ende Starter lead female-free end halogen free	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1
944250293901K_2_00403027_Dueborn_2013-07-16T12:56:56 1.000
DU-PEM-08/918