Abmessungen **M30 x 1,5**

Schaltabstand bündig **10mm**

Technische Daten

Betriebsspannung U_B	20 … 250V AC/DC
Spannungsabfall	≤ 5V
Ausgangsstrom (min)	2mA
Ausgangsstrom (max. Last)	350mA
Reststrom	≤ 1,7mA
Nennschaltabstand	10mm
Schalthysterese	≤ 15%
maximale Schaltfrequenz	30Hz
Wiederholgenauigkeit	≤ 5%
Temperatur (Betrieb)	-25 … +70°C
Temperaturdrift	≤ 10%
Schutzart	IP67 nach EN 60529
EMV-Beständigkeit	EN 60947-5-2
Material (Gehäuse)	Messing vernickelt
Material (Frontkappe)	PCB
elektrischer Anschluss	2m PVC-Kabel, 3 x 0,5mm²

Anschlussschema:

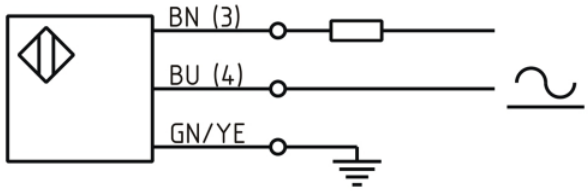

Die Geräte verfügen über einen rastenden Kurzschluss- und Überlastungsschutz. Nach Beseitigung des Kurzschlusses muss die Spannungsversorgung für ca. 2s unterbrochen werden.

Maßskizze:

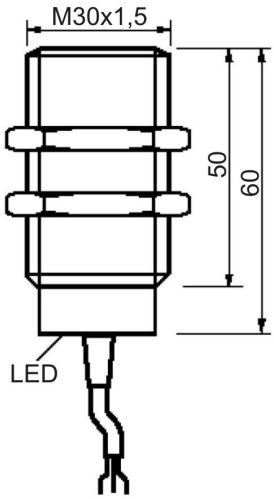

Artikelnummern:

IB 30 51 00 (Ausgangsfunktion: Schließer)
IB 30 52 00 (Ausgangsfunktion: Öffner)

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.