

Signalwecker AWS und AWSL

Korrosionsbeständige Signalgeber für Innen- und Außenbereiche



Übersicht

Die Signalwecker werden zum deutlichen Rufen, Melden und Warnen vorzugsweise dann eingesetzt, wenn ein heller Glockenton sich gut vom Umgebungsgeräusch abheben soll. Verschiedene Glockenschalengrößen ermöglichen eine optimale Signalgabe.

Der Signalwecker AWS mit eingebautem Rufstromrelais dient zur Signalisierung als Telefon-Zweitwecker.

Der Langsamschlagwecker AWSL erlaubt eine stufenlose Schlagfrequenz von 30 bis 90 Schlägen pro Minute.

Das Gehäuse des Signalweckers besteht aus einem korrosionsbeständigen, lackierten Aluminium-Druckguss. Die Glockenschalen aus Stahl sind ebenfalls korrosionsbeständig lackiert.


Features

- Schnellschlag-, Einzelschlagwecker, Langsamschlagwecker mit einstellbarer Schlagfolge zwischen 30/min. und 90/min.
- verschiedene Flachschen
- Signalwecker AWS mit Rufstromrelais
- Lautstärke ca. 105 bis 110 dB(A)
- Schutzart IP 55
- Dauerbetrieb

Technische Daten

Gehäuse	korrosionsfester Alu-Druckguss mit dunkelgrau lackierter Oberfläche
Glockenschale	Stahl-Flachschalen, hellgrau
Schutzart	IP 55 gemäß EN 60529
Schutzklasse	I
Kabeleinführung	
AWS	2 x M20
AWSL	1 x M20
Anschlussklemmen	Klemmvermögen: 2,5 mm ² feindrähtig 4,0 mm ² eindrähtig
Lautstärke	ca. 105 dB(A), bei 150 mm Schale in 1 m Abstand ca. 110 dB(A), bei 250 mm Schale in 1 m Abstand
Schlagfrequenz AWSL	einstellbar zwischen 30 bis 90 Schlägen pro Minute
Betriebsart	Dauerbetrieb
Betriebsbedingungen	in Räumen und im Freien
Betriebsgebrauchslage	Stößel nach unten gerichtet
Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Gewicht	ca. 1,8 kg mit Flachschale 150 mm ca. 3,3 kg mit Flachschale 250 mm

Übersicht (Angaben in mm)

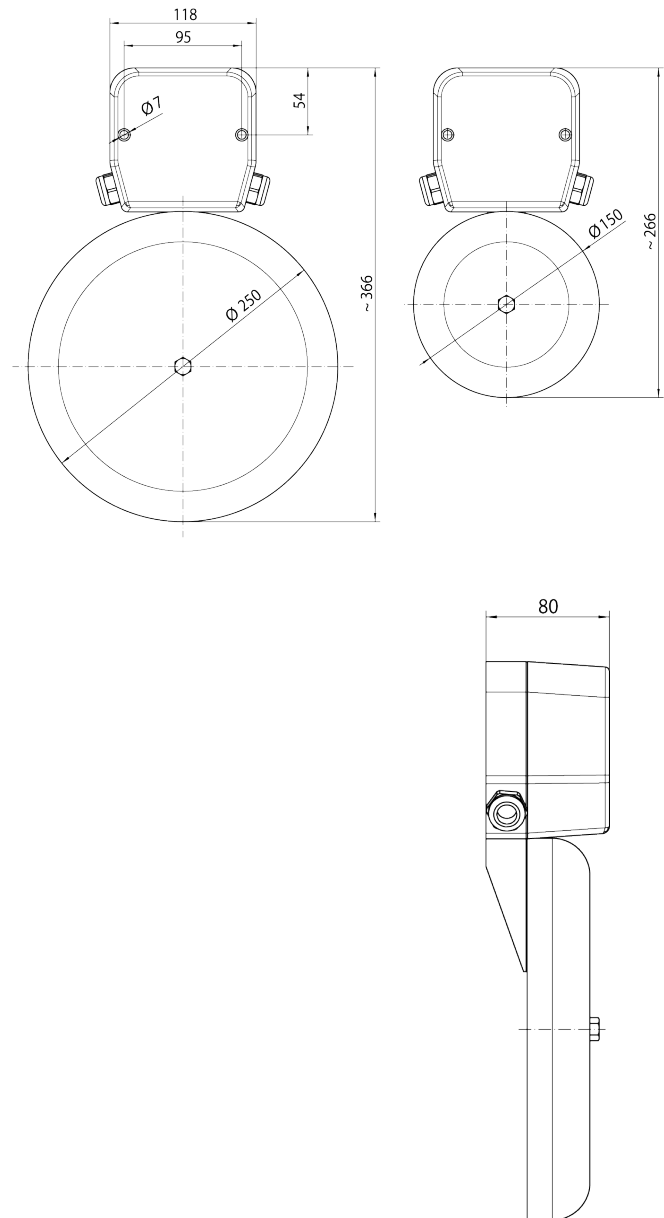

Bestelldaten

Typ	Bezeichnung	Eingangsspannung	Ausführung	Stromaufnahme	Art.-Nr.
AWS	Signalwecker mit Rufstromrelais	230 VAC	150 mm-Flachschale	0,05 A	FHF 211 645 07
AWS	Signalwecker mit Rufstromrelais	230 VAC	250 mm-Flachschale	0,05 A	FHF 211 647 07
AWSL	Langsamschlagwecker	230 VAC ± 10 %		0,05 A	FHF 211 648 07
AWSL	Langsamschlagwecker	11,5-33 VDC		0,32 A	FHF 211 648 13
AWSL	Langsamschlagwecker	230 VAC ± 10 %		0,05 A	FHF 211 649 07
AWSL	Langsamschlagwecker	11,5-33 VDC		0,32 A	FHF 211 649 13