

sensor induktiv

PRODUKT: gewindegeräte, Chrom-Nickel-Stahl
bündig

BAUFORM: 08 M8 x 1

- robustes Gehäuse
- hochtemperaturfest bis 100°C
- eingebauter Verstärker
- kurzschlussfest und verpolungssicher




Technische Daten


DC pnp

Stromaufnahme bzw. Reststrom	< 12mA
Spannungsabfall (max Last)	< 3V
Betriebsspannung	12 ... 30V DC
Strombelastbarkeit	< 50mA
Schaltfrequenz	5000Hz max.
Nennschaltabstand S_n	2mm
Schalthysterese	3 ... 20% von S_n
Schaltzustandsanzeige	nein
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Umgebungstemperatur	-25 ... +100°C
Material	Gehäuse: Cr-Ni-Stahl
Anschluss	1m Teflonkabel

elektrischer Anschluss:

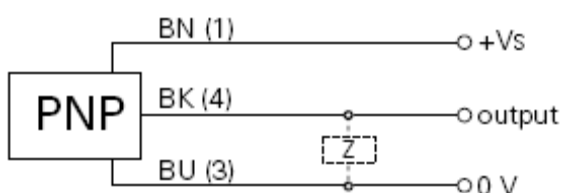

Maßskizze:

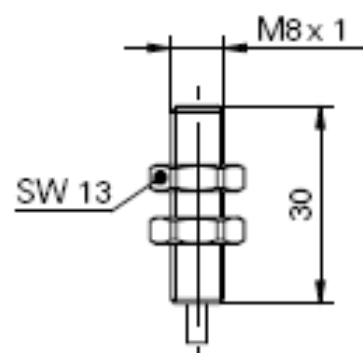

Artikel-Nummer: IB08A013
IB08A014 (mit M8 Kabelstecker 210mm)

Hinweis: Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig!