

Wandsteckdose - Gehäusegröße 260x160



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11447
EAN	4024941114479
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz


Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70 mm ² (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)
Kabeleinführung	1xM50 von oben
Geräte-Höhe	332mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	168mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,085 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten

EAN	4024941114479
Länge	440 mm
Breite	225 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	2,313 kg
Volumen	13.545 ccm

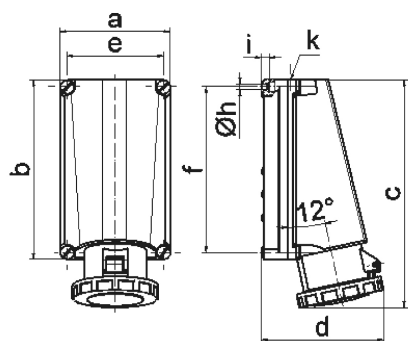

1 MB 20

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	330,0	330,0	330,0			
d	168,0	168,0	168,0			
e	140,0	140,0	140,0			
f	240,0	240,0	240,0			
h ø	8,3	8,3	8,3			
i	10,0	10,0	10,0			
k	M50	M50	M50			
Leiter mm² min	25	25	25			
Leiter mm² max	70	70	70			