


Tür-Controller IP
TCIP 603-03 DE/FR/NL
200041880-00

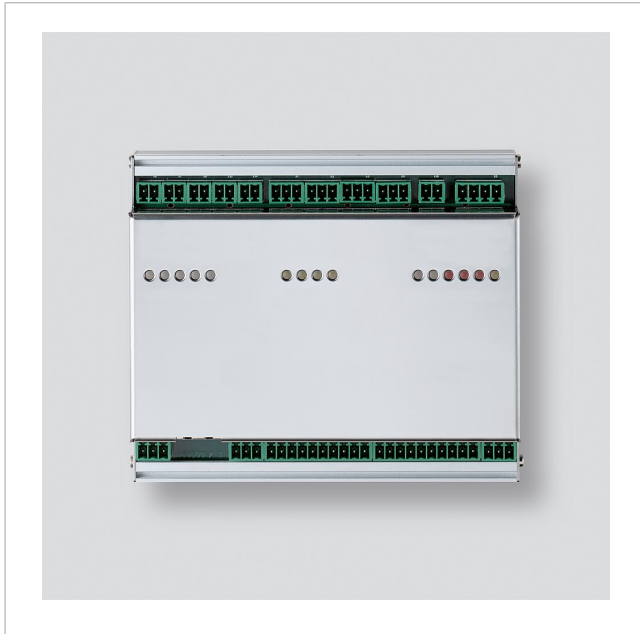

Produktbeschreibung

Tür-Controller IP TCIP 603-... als Steuereinheit zur Verwaltung von Zutrittsberechtigungen in Privathäusern und gewerblichen Objekten.


Er wird direkt über ein PC-Netzwerk (Ethernet-Standard 10/100 Mbit) betrieben. Die Bedienung erfolgt über den Microsoft Internet Explorer, aktuelle Version.

- Ansteuerung über Codeschloss-Modul COM 611-..., Electronic-Key-Lese-Modul ELM 600-.../ELM 611-... oder Fingerprint-Modul FPM 611-... möglich. Zur Erhöhung der Sicherheit können 2 unterschiedliche Zutrittsmodule – z. B. COM/FPM 611-... – kombiniert werden.
- Kennwortgeschützt
- Zentrale Verwaltung im Netzwerk über beliebigen PC (Internet Explorer aktuelle Version)
- Protokollierung der Zutritts- und Systemdaten
- An-/Abwesenheitsliste als Protokoll (bei Verwendung von getrennten Ein- und Ausgangslesern, d. h. 2 Leser pro Tür)
- 5 Eingänge (z. B. Türkontakte)
- 4 Ausgänge (z. B. Türöffner)
- Mit FSM 740-... und SCE 640-... um Eingänge und Ausgänge erweiterbar
- Anschluss an Ethernet über RJ45-Schnittstelle
- LEDs für Statusanzeige der Ein-/Ausgänge
- 20 verschiedene Zeitmodelle möglich
- Max. 40 Zutrittsgruppen
- Verwaltet bis zu 8 Türen
- Max. 500 Benutzer mit je 4 Merkmalen pro Benutzer wie Finger, Karte oder Code
- Max. 100 Benutzerfinger einlesbar
- Variable Feiertags- und Urlaubsprofile
- Automatische Zeitumstellung (Sommer-/Normalzeit)

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 700 mA
Kontaktart:	Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	131 x 111 x 52


Artikelinformationen

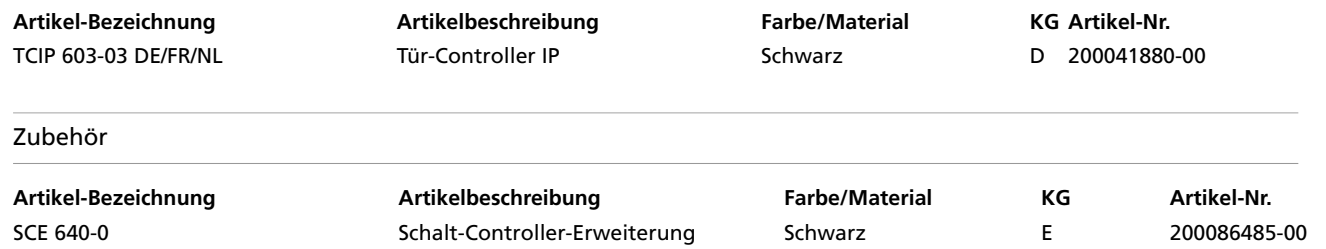


Tür-Controller IP
TCIP 603-03 DE/FR/NL

200041880

Seite 3



Zeichnungen / Montage

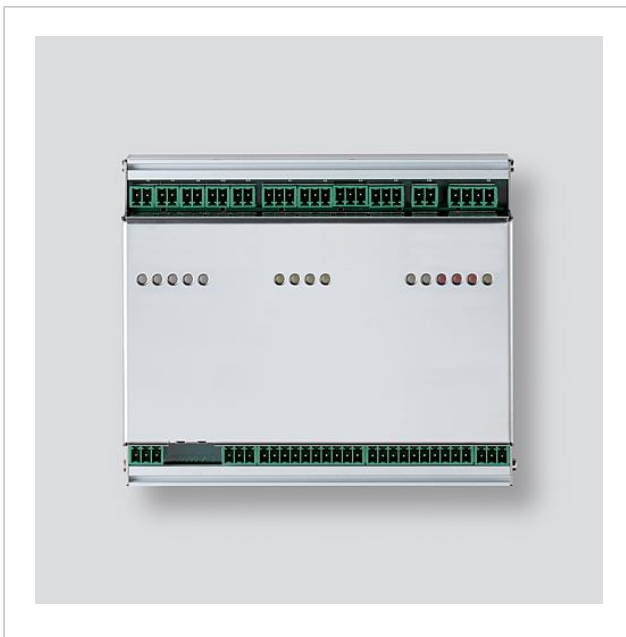



Tür-Controller IP
TCIP 603-03 DE/FR/NL
200041880
Seite 4

Weitere Dokumente

TCIP SRV 603-0 Tür-Controller IP Server	Produktinformation	802 kB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	140 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen