VK30E127

ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER EINSEITIG KONFEKTIONIERT

Anschlussleitung, 3m, JST Dose 4polig gerade, freies Leitungsende
4polig, 4x0,2mm², Ø3,7mm, 24V



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Aderquerschnitt	0.2 mm²
Ader-Zahl	4
Ausführung	Anschlussleitung
Kabellänge	3 m
Kabelzuführung Anschluss A	gerade

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art des Steckkontaktes Anschluss A	Female (Buchse)
Ausführung der Leitung	mehradrig
Ausführung elektrischer Anschluss A	JST
Ausführung elektrischer Anschluss B	freies Leitungsende
Geschirmt	-
Leitungsdurchmesser	3.7 mm
Nennspannung	24 V
Polzahl Anschluss A	4
Polzahl Anschluss B	4

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Flammwidrig	nein
Halogenfrei	-
Strahlenvernetzt	-

Weiteres

Verpackungsmaße	77.0mm x 25.0mm x 123.0mm
Versandgewicht	0.07kg
Warennummer	85444290

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	700
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM-5.0	EC001855
ETIM-6.0	EC001855
ETIM-7.0	EC001855

Anschluss

Buchse



1 braun
2 schwarz
3 weiß
4 blau

Massbild

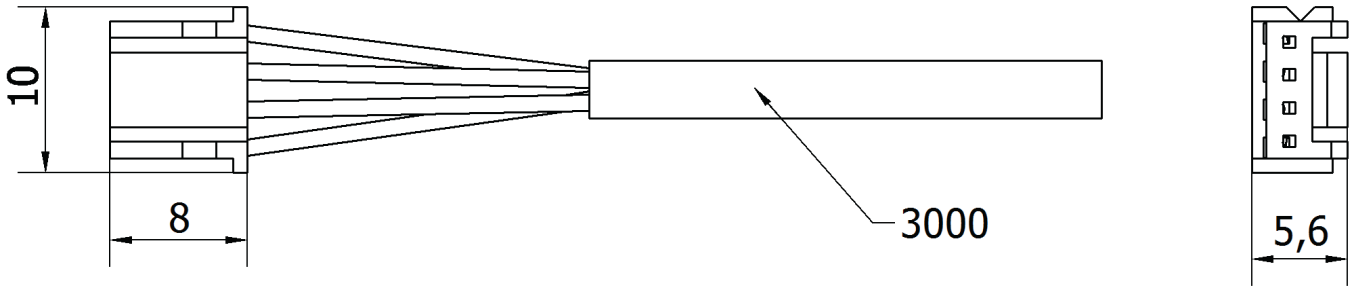

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.