
EVT462

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH046VAS0005E04

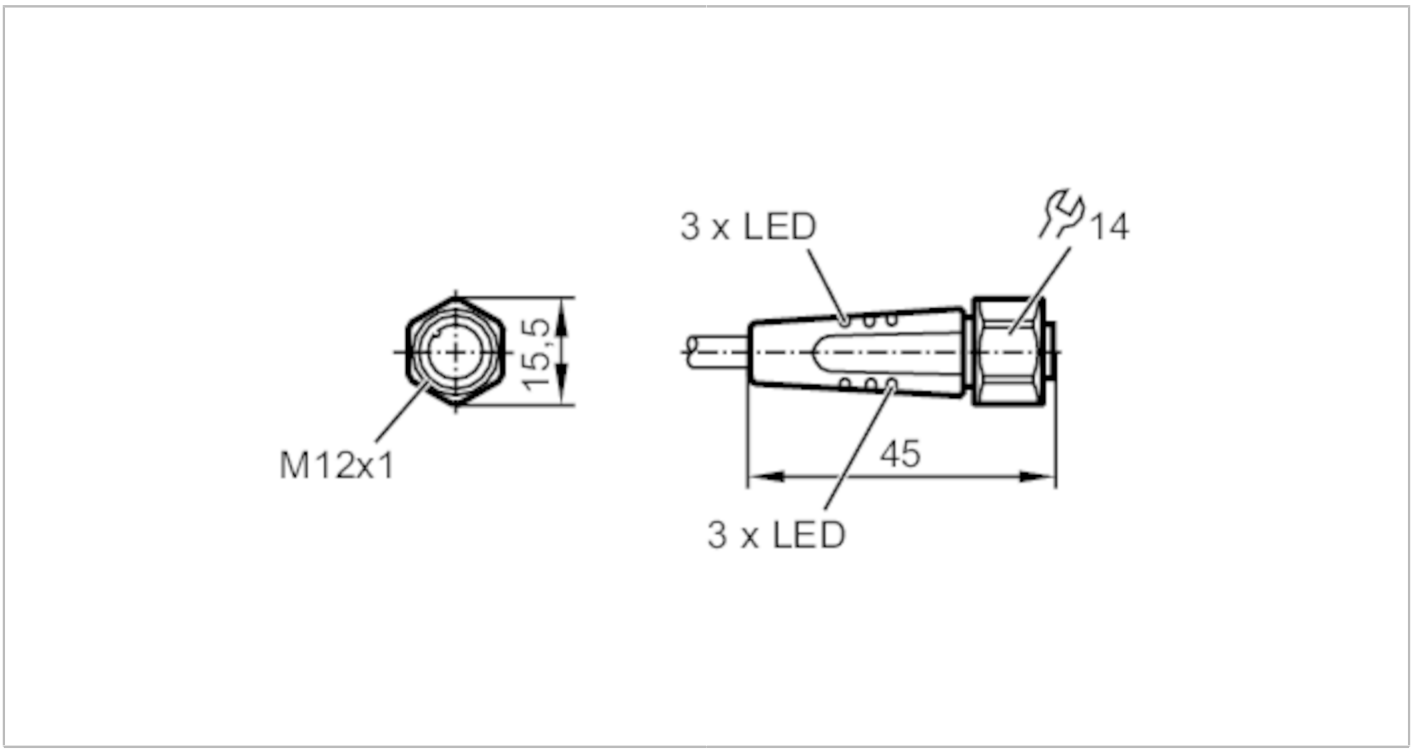

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Applikation		Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur		cULus: ...50
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	5...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt		cULus: ...50
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVT462

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH046VAS0005E04


Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	205,5	
Abmessungen	[mm]	15,5 x 15,5 x 45	
Werkstoffe		Gehäuse: PVC schwarz transparent; Dichtung: EPDM	
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
		Biegezyklen	> 1 Mio.
		Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	4 x LED, gelb
		Betrieb	2 x LED, grün
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm




EVT462

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH046VAS0005E04

Anschluss

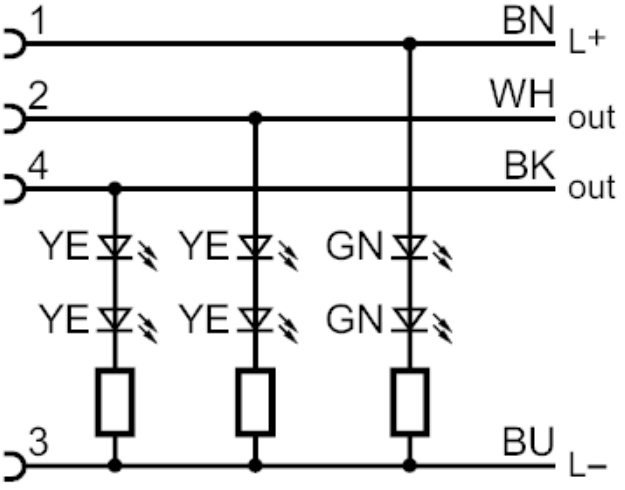

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß