


Hängekupplung - mit Multi-Grip, mit Aufhängerling

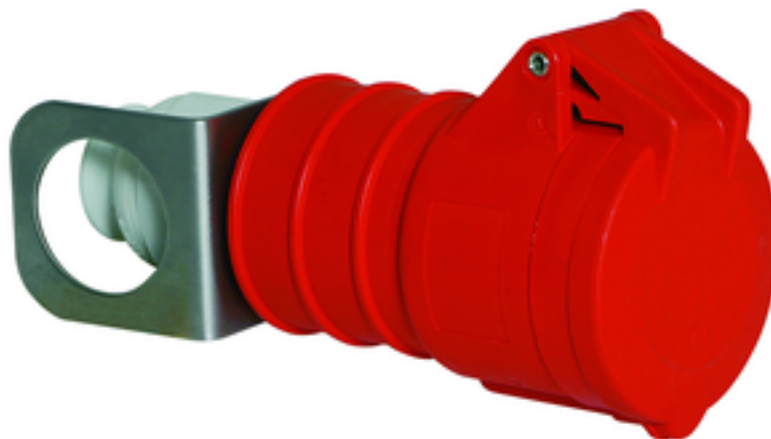


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3210
EAN	4024941032100
Produktgruppe	Hängekupplung Quick-Connect TE
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	174mm
Geräte-Breite	58mm
Geräte-Tiefe	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,211 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941032100

Logistikdaten	
Länge	78 mm
Breite	58 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0,212 kg
Volumen	787,176 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941835459
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,262 kg
Volumen	8.750 ccm

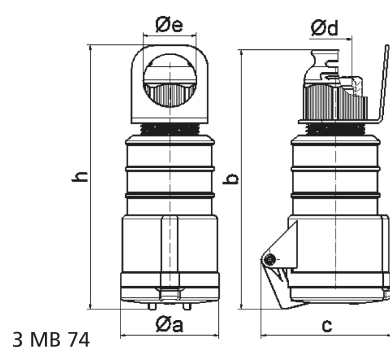

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6