

Anbaugerätestecker gerade TN - Flansch 85x85, Befestigung 70x70



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2897
EAN	4024941028974
Produktgruppe	Anbaugerätestecker, gerade TN Ausführung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 AP 005
Versorgungs-Nr.	5935-12-409-1933
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09, Bajonetting bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	105mm
Geräte-Breite	101.5mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

Mit Verschußhaube

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,358 kg / Stück
---------------	------------------

Verpackungsart	Tüte
----------------	------

Inhaltsmenge	1 ST
--------------	------

EAN	4024941028974
-----	---------------

Länge	96 mm
-------	-------

Breite	101,5 mm
--------	----------

Höhe	105 mm
------	--------

Gewicht	0,359 kg
---------	----------

Volumen	1.023,12 ccm
---------	--------------

Verpackungsart	Karton
----------------	--------

Inhaltsmenge	10 ST
--------------	-------

EAN	4024941819213
-----	---------------


Länge	325 mm
-------	--------

Breite	217 mm
--------	--------

Höhe	210 mm
------	--------

Gewicht	3,786 kg
---------	----------

Volumen	13.588,4 ccm
---------	--------------

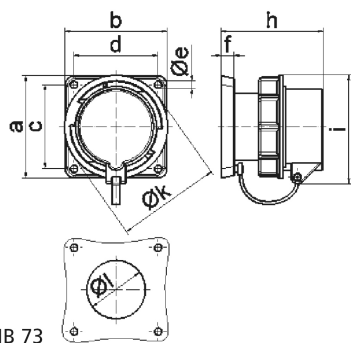

5 MB 73

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	84,0	84,0	85,0	94,0	94,0	94,0
i	82,5	86,0	91,0	96,5	96,5	104,0
k ø	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0