


Blitzleuchte BLS

Optischer Signalgeber zur Innen- und Außenmontage

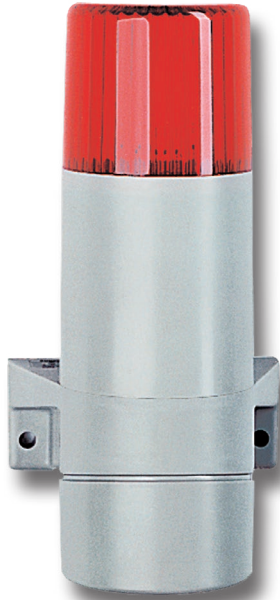

Übersicht

Die Blitzleuchte BLS ist ein universeller optischer Signalgeber, z. B. zur Verwendung als Dauer-, Warn- oder Alarmblitzleuchte. Durch die in 5 verschiedenen Farben erhältliche, gerippte Kalotte wird eine extrem große Streuwirkung erzielt. Die Leuchte ist wahlweise mit einer Blitzenergie von 5 Joule oder 15 Joule für den Dauerbetrieb lieferbar.

Das Kunststoffgehäuse ist aus schlagfestem Thermoplast gefertigt. Die Kalotte besteht aus schlagfestem Plexiglas. Für die Leitungseinführung ist ein Würgenippel M16 x 1,5 vorhanden. Durch die besondere Anordnung des Befestigungssteiges kann die Leitungszuführung „unterputz“ oder „aufputz“ erfolgen.



Features

- Ausgleichsventil zur Vermeidung von Kondenswasser
- Blitzenergie 5 Joule, 15 Joule
- Blitzfrequenz 60/min.
- Dauerbetrieb

Technische Daten

Gehäuse	Thermoplast (ABS), schlagfest
Farbe	hellgrau
Kalotte	Polycarbonat
Kalottenfarbe	klar, rot, gelb, grün, blau
Schutzart	IP 54 gemäß EN 60529
Schutzklasse	II
Kabeleinführung	1x Würgenippel M16 x 1,5
Anschlussklemmen	Klemmvermögen: 2,5 mm ² eindrätig 1,5 mm ² feindrätig
Blitzenergie	BLS 30/40: 5 Joule BLS 50/60: 15 Joule
Blitzfrequenz	60/min
Betriebsbedingungen	in Räumen und im Freien unter Schutzdach
Betriebsgebrauchslage	beliebig (vorzugsweise Kabeleinführung nach unten)
Betriebsart	Dauerbetrieb gemäß IEC34, DIN EN 60034-1 VDE 0530 Niveau S1
Temperaturbereich	
Betrieb	-30 °C bis +50 °C
Lagerung	-30 °C bis +70 °C
Gewicht	ca. 0,7 kg

Übersicht (Angaben in mm)

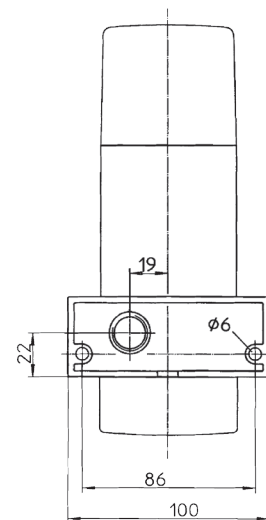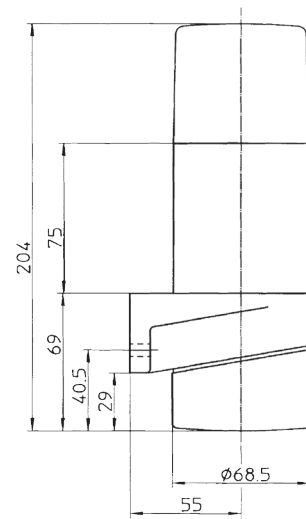

Bestelldaten

* Die vollständige Artikelnummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Farben an unten genannte Art.-Nr.

Typ	Bezeichnung	Eingangsspannung	Toleranz	Stromaufnahme	Art.-Nr.*
BLS 30	Blitzleuchte	24 VAC, 50-60 Hz	15-32 V	0,50 A	FHF 224 151 ..
BLS 30	Blitzleuchte	230 VAC, 50-60 Hz	-10/+6 %	0,09 A	FHF 224 152 ..
BLS 40	Blitzleuchte	12 VDC	9-16 V	0,80 A	FHF 224 153 ..
BLS 40	Blitzleuchte	24 VDC	15-32 V	0,35 A	FHF 224 154 ..
BLS 50	Blitzleuchte	230 VAC, 50-60 Hz	-10/+6 %	0,13 A	FHF 224 162 ..
BLS 60	Blitzleuchte	24 VDC	16-32 V	0,54 A	FHF 224 164 ..

klar	01
rot	02
gelb	03
grün	04
blau	05