


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.503.8855.0

Initiatorenklemme WK 2,5-3 D/U /V0

Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau

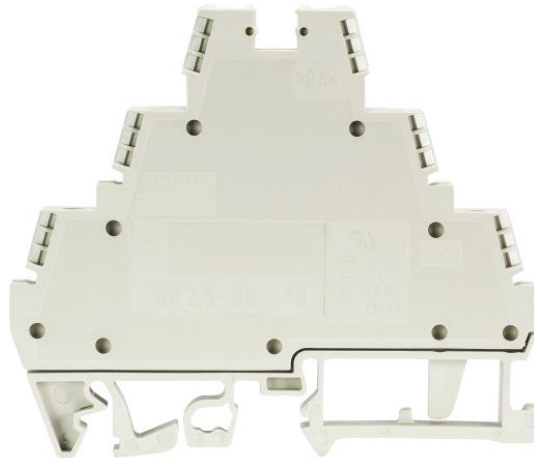

Art. Nr.	57.503.8855.0
EAN	4015573511743
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	79,4 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²

Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,4 Nm




Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	25 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	25 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.267.0227.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 2 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.267.0227.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 2 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.267.0327.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 3 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.267.0327.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 3 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.267.0427.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 4 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.267.0427.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 4 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.267.0527.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 5 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.267.0527.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 5 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.267.0627.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 6 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.267.0627.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 6 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.267.0727.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 7 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.267.0727.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 7 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.267.0827.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 8 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.267.0827.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 8 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.267.0927.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 9 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.267.0927.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 9 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.267.1027.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 10 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.267.1027.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 10 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.267.1127.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 11 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.267.1127.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K 6 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.267.1227.5	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 12 ROT	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
Z7.267.1227.6	Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 12 BLAU	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
Z7.270.0227.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 2	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.270.0327.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 3	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.270.0427.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 4	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.270.0527.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 5	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.270.0627.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 6	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.270.0727.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 7	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.270.0827.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 8	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.270.0927.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 9	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.270.1027.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 10	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.270.1127.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 11	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.270.1227.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 2,5-3D- 12	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt


98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.312.1255.0	Trennwand TW 2,5-3 D/U /V0	Trennwand für Reihenklemmen Typ WK 2,5-3 D/U..., Farbe: grau
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

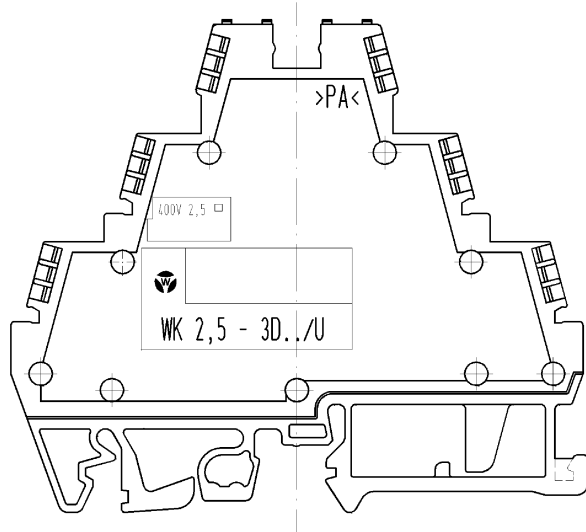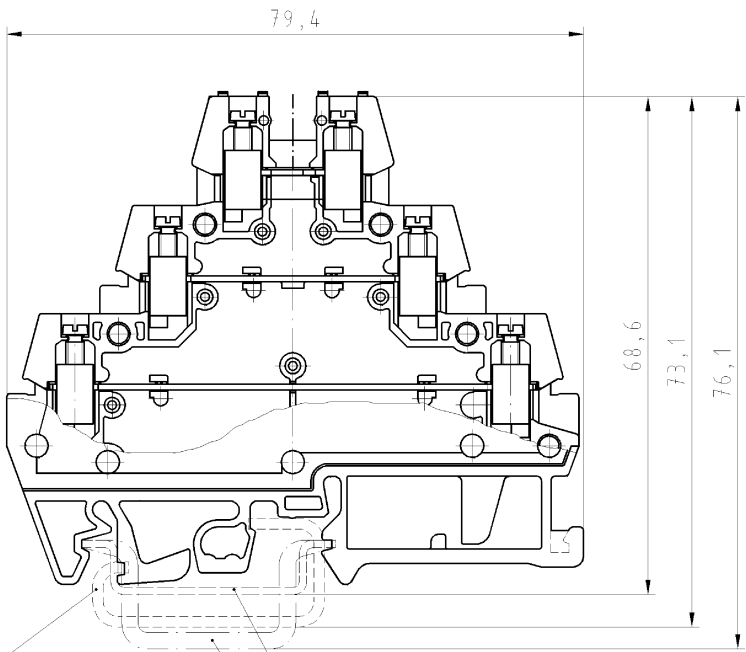

G-Schiene EN 60715 - G 32
mounting rail EN 60715 - G32

Hutschiene EN 60715 - 35x7,5
mounting rail EN 60715 - 35x7,5

Hutschiene EN 60715 - 35x15
mounting rail EN 60715 - 35x15



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. Parts-Nr.	Farbe colour	Typ type
57.503.8853.0	grau grey	WK 2,5-3 D/U
57.503.8855.0	kieselgrau pebble grey	WK 2,5-3 D/U /VO

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
	/	x			Entworfen	25.06.	Bauer F.		
	/				Geprüft	-	-		
	/	Vol.	mm³	Drill.	mm³	Normgepr.	-	Ersatz für: -	
	/		wieland		Benennung		DREILEITERKLEMME THREE-LEVEL TERMINAL		
	/								
Buchstabe		Datum / Blatt							
Änderung				Elektronische Veränderungen					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.