

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1264
EAN	4024941012645
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	108mm
Geräte-Breite	101mm
Geräte-Tiefe	99mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,256 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941012645
Länge	99 mm
Breite	101 mm
Höhe	108 mm
Gewicht	0,257 kg
Volumen	1.079,892 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941970846
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,724 kg
Volumen	9.975 ccm

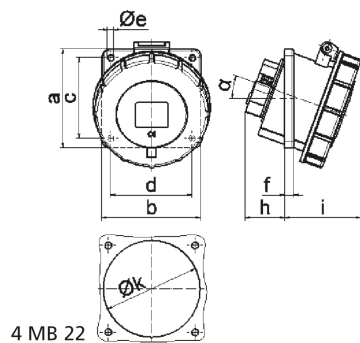

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
h	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	34,0	
i	55,0	57,0	59,0	67,0	67,0	69,0	
k	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10	