

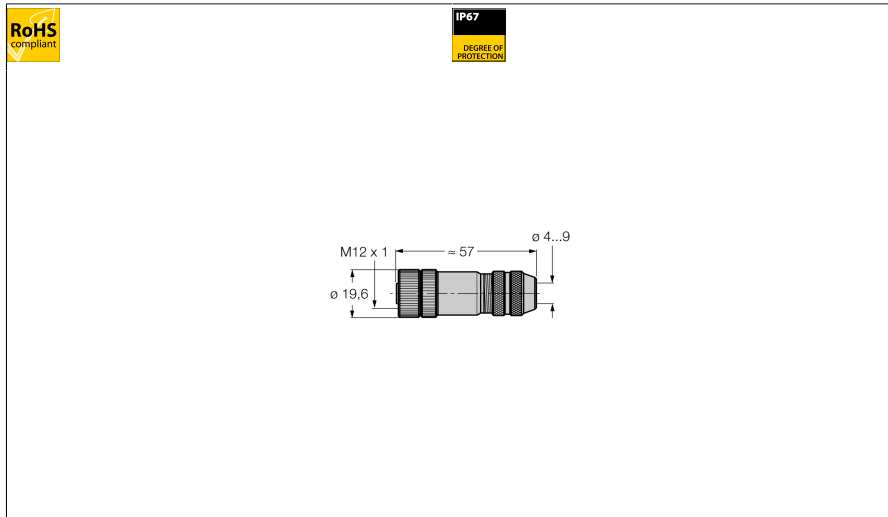


Konfektionierbarer Steckverbinder Kupplung M12 × 1, gerade BMS8141-0/9

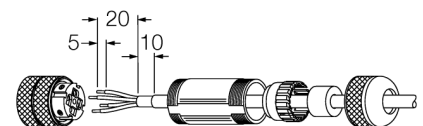

- Schirmung über Schirmungsfeder
- 4-polig
- 4-polig, gerade, Messing vernickelter Griffkörper
- Kabelauslass 4.0 ... 9.0 mm
- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA Applikationen

Anschluss PROFIBUS-PA



Typ	BMS8141-0/9
Ident-No.	6904702
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	4
Griffkörper	Metall, GD-ZnAL, vernickelt, Grau
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	4...9 mmmm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.75 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-PA
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	125VV
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-25°C°C