

## VS-15-GC-BU/BU

Artikelnummer: 1652664



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652664>

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Gender-Changer, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC

### Kaufmännische Daten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN (EAN)          | 4017918952822               |
| Hinweis             | Auftragsgebundene Fertigung |
| VPE                 | 10 Stk.                     |
| Zolltarif           | 85369010                    |
| Produktschlüssel    | 02501                       |
| Katalogseitenangabe | Seite 321 (PC-2009)         |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
22.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Polzahl                       | 15                |
| Steckzyklen                   | ≥ 200             |
| Anschlussart                  | Gender-Changer    |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 125 °C |

#### Materialangaben

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                        |
| Material Gehäuse               | Stahl gelb chromatiert    |
| Material Kontaktträger         | Polyester GF              |
| Material Kontakt               | Kupferlegierung           |
| Material Kontaktoberfläche     | hartvergoldet über Nickel |


#### Elektrische Kennwerte

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Bemessungsspannung (III/3) | 125 V |
| Bemessungsstoßspannung     | 1 kV  |
| Bemessungsstrom            | 5 A   |

#### Zeichnungen

##### Maßzeichnung

##### Gender-Changer

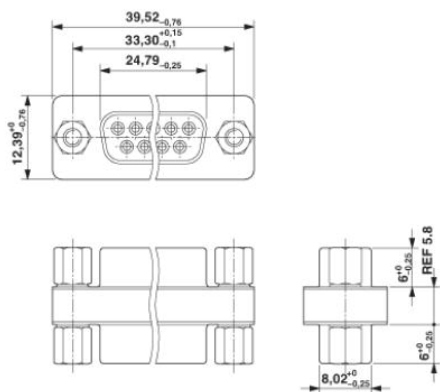

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten