

SMH1...5

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe

für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln.




Produktbeschreibung

Artikelname	SMH1 10-25
Materialnummer	150154
Eigenschaften	Kompakte Abmessungen
	Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
	Beständig gegen chemische Einflüsse
	Beständig gegen Erdalkalien
	Stabilisiert gegen UV-Strahlen
	Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
	Halogenfrei
	Querwasserdicht
	Hohe elektrische Isolationswerte
	Hohe mechanische Festigkeit
Anwendungen	Innenraum
	Freiluft
	Erdreich
	Wasser
	Installationskanäle
	Leerrohre
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

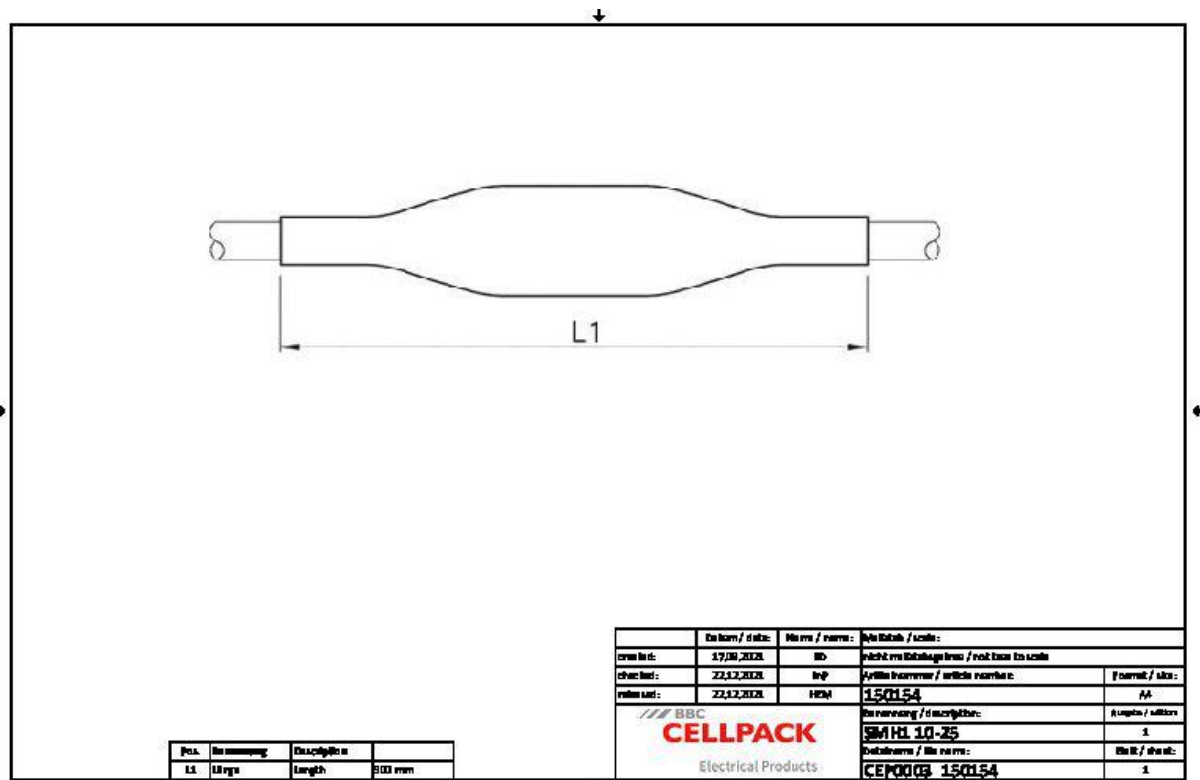

Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	300 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x min	10 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	25 mm ²

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900

EAN-UPC			4010311028569	
Basismenge	1	20	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton	Stück	
Länge	320	425	320	
Breite	100	255	100	
Höhe	25	160	25	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.8	17.34	0.008	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Hektoliter	
Bruttogewicht	0.113	2.5	0.113	
Nettogewicht	0.11	2.2	0.11	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	